



C77-S150×1200 WH 4000 DALI 840 SM

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | C77099541 |
| GTIN | 7054130995418 |
| EI-nummer | 3330414 |
| Lagerkategori | A |



Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|-----------|--------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak |

| Generell | |
|---|-------------|
| Produktform | Rektangulær |
| EPD (Environmental Product Declaration) | true |

| LMS-system | |
|----------------------|---|
| Antall DALI adresser | 1 |

| Elektriske data | |
|---|------|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.35 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 31.5 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 12 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 35 |

| Optikk | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Optikk | SM - Sølv matt reflektor |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 19 |
| Optikk hovedkategori | Reflektoroptikk |

| Sertifikater | |
|--------------------|------|
| Sertifisering | ENEC |
| DALI 2 sertifisert | true |

| Teknisk data | |
|---------------------------------------|-----|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 40 |
| IK klasse | 08 |
| IP klasse | 20 |



| Lystekniske data | |
|------------------------------|------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4176 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 133 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | D |
| Minimum dimmingsnivå (%) | 1 |

| Driver / Ballast | |
|---------------------------|------|
| Type LED driver | DALI |
| DALI-2 part 251, 252, 253 | true |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|--|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.96 |

| Armatuurhus | |
|--------------------|---------------|
| Materiale | Stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | Traffic white |
| RAL kode - overdel | RAL 9016 |

| Dimensjoner | |
|----------------|------|
| Lengde (mm) | 1179 |
| Bredde (mm) | 151 |
| Høyde (mm) | 54 |
| Nettovekt (kg) | 4.14 |

| Tilkobling | |
|------------------|-----------------------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm ² Fjærklemme |


Sustainability

| | |
|--|-------------------------|
| Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.) | 51.52 |
| Totalt resirkulerbart materiale i % | 70.73 |
| Totalt resirkulert materiale - EN15804 % | 34.06 |
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Intern driver |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

Logistikkdata

| | |
|-----------------|-----|
| Bruttovekt (kg) | 4.5 |
|-----------------|-----|

Illustrasjoner

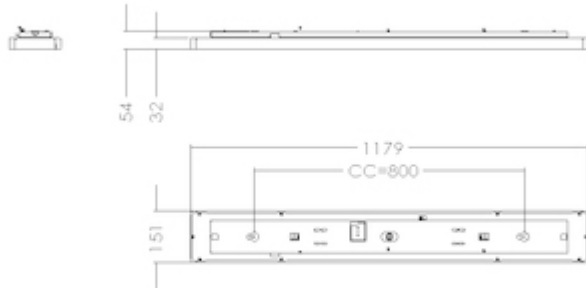

C77-S150x1200

