

## Solo 1100 Grafitt 610lm 4000K Ra&gt;80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102106  
 EAN: 7021986435528  
 SG artikkelnr: 643552

**Elektrisk**

System effekt (W): 8W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 610lm  
 Lysutbytte: 76 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 120°

**Styring**

Styring: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Glødetrådstestet: 850°C - 30s

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
 belysning (In-Use: Hea 05)  
 Sunda Hus: C+

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

**Montering/Tilkobling**



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Modul: 1100  
 Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Diameter (mm) D: 270  
 Dybde (D): 130  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.716 / 1.687

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 270 x 270 x 142

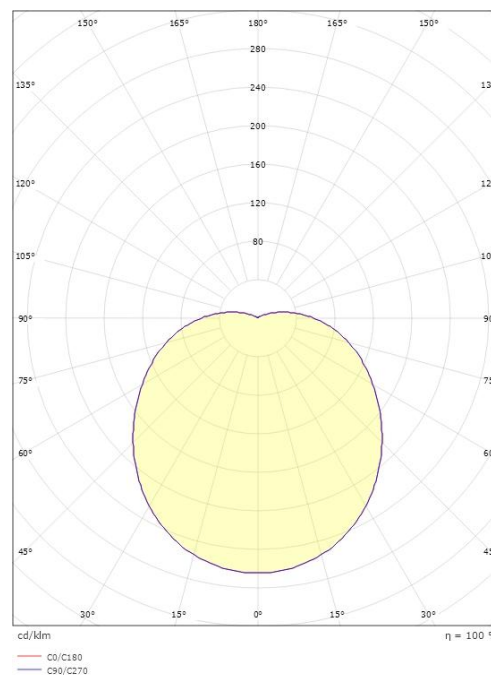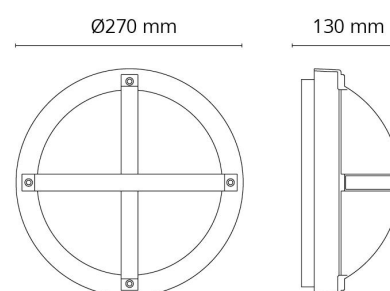

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 5 2 8