

**Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 DYNADIM**

El-nummer: 3500446  
 EAN: 5703821168090  
 SG artikkelnr: 8246088228


**Elektrisk**

System effekt (W): 21W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2530lm  
 Lysutbytte: 120 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L70/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte

**Styring**

Styring: DYNADIM

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP66  
 Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integret

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
 Sunda Hus: C+

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
 Farge: Grå struktur 2150 sablé  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

**Montering/Tilkobling**



Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendørs  
 Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
 Vindprojisert areal: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

**Dimensjoner**

Høyde (mm) H: 291  
 Diameter (mm) D: 600  
 Vekt (kg) brutto/netto: 10 / 8

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

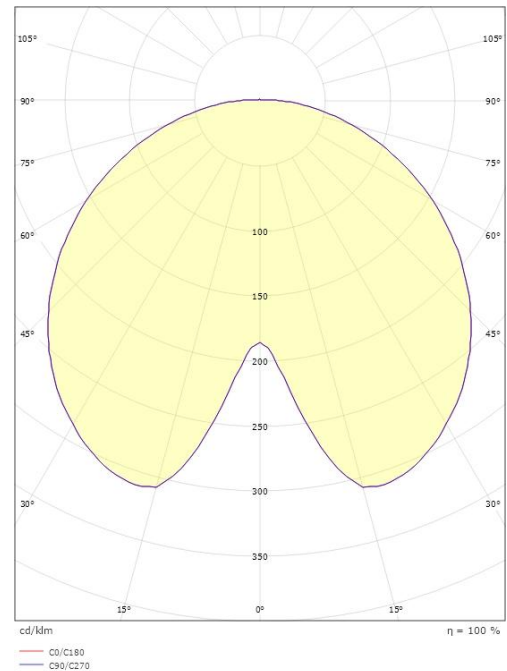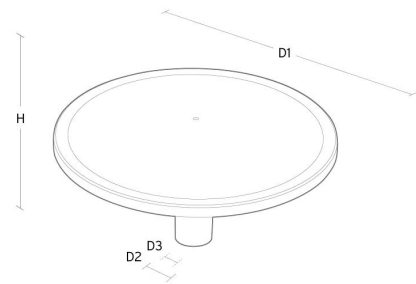

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 9 0