

Junistar Eco IsoSafe



Junistar Eco IsoSafe Hvit 600lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3201875
EAN: 7021989052142
SG artikkelnr: 905214



Elektrisk

Watt: 4.9W
System effekt (W): 5.5W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 600lm
Lysutbytte: 109 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Bestått 60 minutters brannmotstandstest i henhold til EN 1365-2: Ja
Bestått lydisolasjonstest i henhold til EN ISO 10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E: Ja
Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermings materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Innfellingsdiameter (mm): 68-83
Vekt (kg) brutto/netto: 2.51 / 0.284

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 200 x 90
Pakningsantall: 8

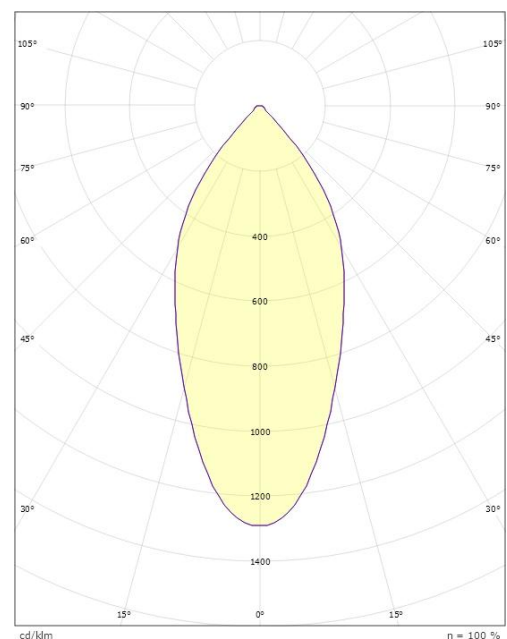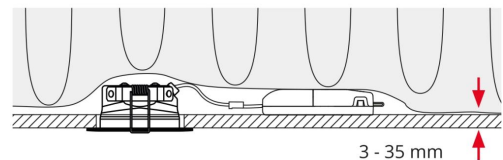

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 4 2