

## View Hvit 920lm 3000K Ra&gt;90 Faseavsnitt

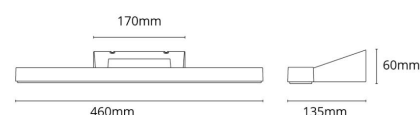

El-nummer: 3000203  
 EAN: 7021981114213  
 SG artikkelnr: 111421

**Elektrisk**

System effekt (W): 11W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 920lm  
 Lysutbytte: 84 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<28  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Sunda Hus: C-

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003 matt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

**Montering/Tilkobling**

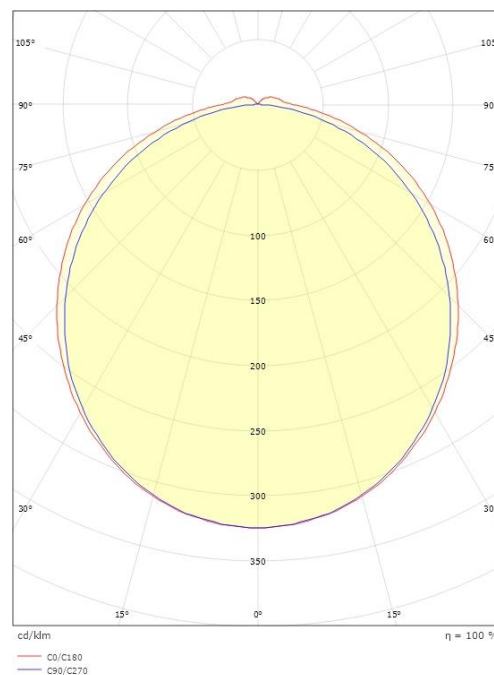
Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Lengde (mm) L: 460  
 Bredde (mm) W: 135  
 Høyde (mm) H: 60  
 Dybde (D): 135  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 470 x 142 x 70



7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3