

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 1400 Hvit D/I 6030lm 3000K Ra>90 Dim 2x snortrekk

El-nummer: 3399993
EAN: 7021983209917
SG artikkelnr: 320991



Elektrisk

System effekt (W): 42W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 16, B16: 25, C10: 26, C16: 43

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 6030lm
Lysutbytte: 144 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L93/>50.000
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 40/60%
Optikk: Opalprismatisk
Synlig flimmer (PstLM): 0,03
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01

Styring

Styring: Dim 2x snortrekk
Driver: 490mA/670mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1400
Wiresett: 2x2m wire sæt m/takbeslag
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 3m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1407
Bredde (mm) W: 78
Høyde (mm) H: 77
Vekt (kg) brutto/netto: 3.55 / 3.25

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1430 x 100 x 100

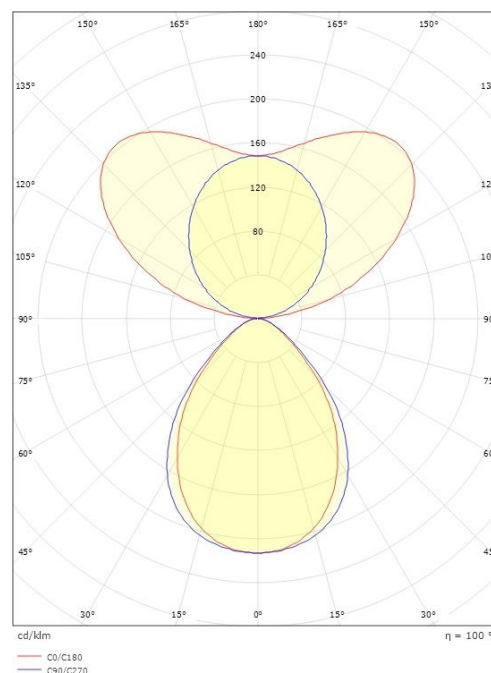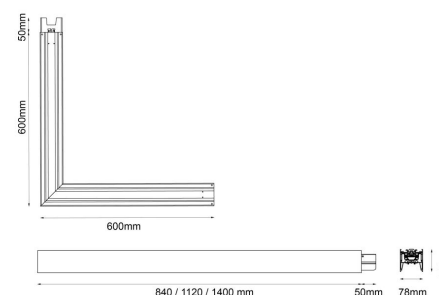

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 9 1 7