

## Wax Grå 27° 1450/2420lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3502608  
 EAN: 5703821172776  
 SG artikkelnr: 8246090986



### Elektrisk

Watt: 14/23W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1450/2420lm  
 Lysutbytte: 89/90lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Reflektor Bred 27gr.  
 Lysspredning: 27°

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK07  
 IP Klasse: IP66  
 Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrrert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
 ULOR (<1%): Ja, opp til 59° tiltvinkel  
 Sunda Hus: A

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
 Farge: Grå struktur 2150 sablé  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd,  
 Utendørs  
 Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 10m  
 Vindprojisert areal: 0,0403m<sup>2</sup> - Max 5,3 kg

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 268  
 Diameter (mm) D: 180  
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.66 / 4.46

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 275 x 275 x 275

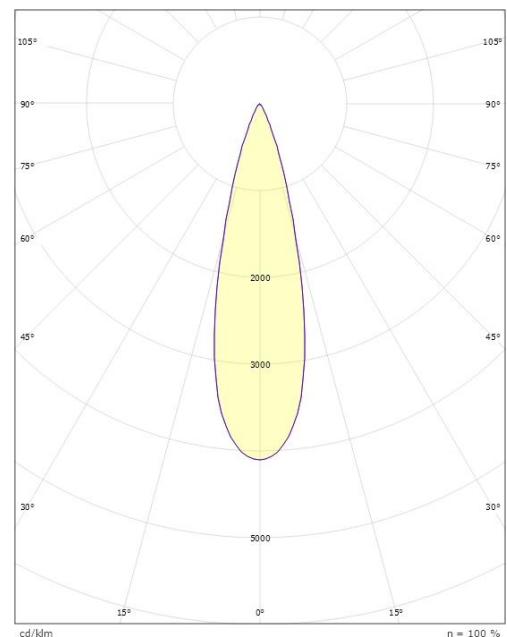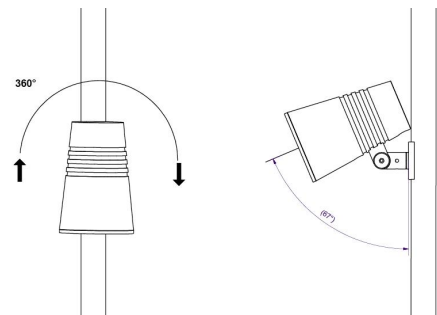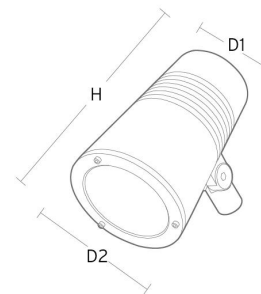

cd/klm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 7 7 6