

## Tovdal Grafitt 27050lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3302467  
 EAN: 7021986070033  
 SG artikkelnr: 607003




### Elektrisk

System effekt (W): 169W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 27050lm  
 Lysutbytte: 160 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Levetid: L92>50.000  
 Minimum omgivelsestemperatur: -40°C  
 Maksimum omgivelsestemperatur: 40°C  
 Levetid ved maks omgivelsestemp.: L80/B20>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Linse  
 Lysspredning: 86°

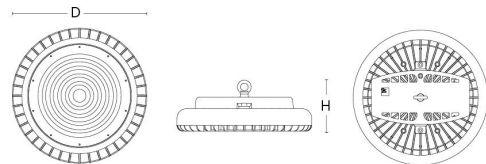

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Overspenningsvern: (min. 6 kV) Integrert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs  
 Kabel: Kabel 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Tilkobling: Quick connector

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 132  
 Diameter (mm) D: 350  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 375 x 360 x 100

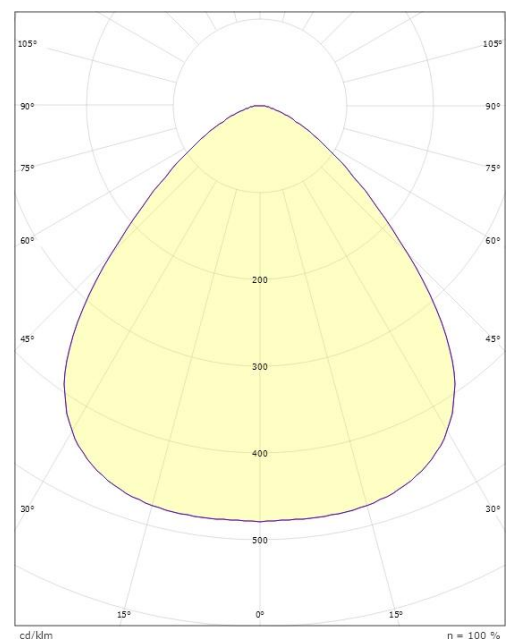

cd/km  
 — C0/C180  
 — C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3