



# i60-1200 LED 3600 HF 830 OP

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyesterpulverlakk. Endestykker i sprøytstøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

Artikkelnr	160087197
GTIN	7054130871972
EI-nummer	3384208
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Lineær
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	38
Optikk	
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	23
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IK klasse	07
IP klasse	44



Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3465
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	5
Lysdistribusjon ned %	95
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1222
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	57
Nettvekt (kg)	3.036

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	36.58
------------------------------------	-------

Totalt resirkulerbart materiale i %	49.78
-------------------------------------	-------

Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	48.3
--	------


Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
----------------------------------	---

Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp
----------------------	-----------------------

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	3.3
-----------------	-----

## Illustrasjoner

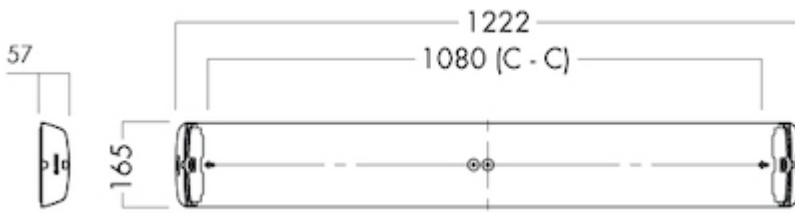

i60-1200

