



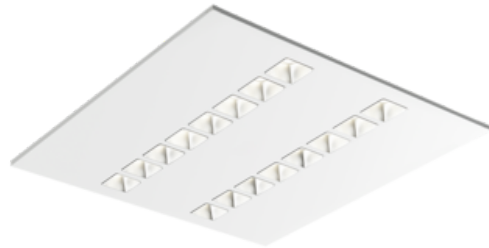

# C77-R600×600 WH 4000 DALI 840 LI 2xSM

Artikkelnr	C77103047
GTIN	7054131030477
EI-nummer	3330442
Lagerkategori	A

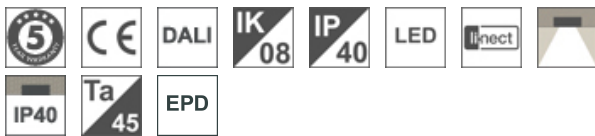

## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Innfelt tak
-----------	-------------

### Generell

Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

### LMS-system

Antall DALI adresser	1
----------------------	---

### Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.35
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	30.7
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

### Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

### Sertifikater

DALI 2 sertifisert	true
--------------------	------

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4187
Lumen/Watt (lm/W)	135
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

### Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

### Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

### Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettvekt (kg)	3.9376

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	45.42
Totalt resirkulerbart materiale i %	71.54
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	28.7
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

**Logistikdata**

Bruttovekt (kg)	4.28
-----------------	------

## Illustrasjoner

