



# A41-W600 LED 800 HF 840 SW

A41-W er en slank LED-armatur for montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Enkel installasjon via nøkkelhull på oversiden og et bredt hengslet deksel.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | A41121241     |
| GTIN          | 4741145212328 |
| EI-nummer     | 3303944       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering |  |
|-----------|--|
| Montering | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |

| Generell                                |        |
|---|--------|
| Produktform                             | Lineær |
| EPD (Environmental Product Declaration) | true   |

| Elektriske data                               |      |
|---|------|
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.25 |
| Spennning fra (V)                             | 220  |
| Spennning til (V)                             | 240  |
| Frekvens (Hz)                                 | 50   |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60   |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 10   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 22   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 37   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 36   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 60   |

| Optikk               |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Optikk               | OP - Opal diffuser i akryl |
| Optikk hovedkategori | Diffusor                   |

| Teknisk data                          |    |
|---------------------------------------|----|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IP klasse                             | 40 |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 849  |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 77   |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI                          | >80  |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | C    |

| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                  |        |
|--|--------|
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 60 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90   |

| Armaturhus |           |
|------------|-----------|
| Materiale  | Aluminium |
| Farge      | WH - Hvit |
| Fargenavn  | White     |



| Dimensjoner   |       |
|---------------|-------|
| Lengde (mm)   | 594   |
| Bredde (mm)   | 105   |
| Høyde (mm)    | 30    |
| Nettvekt (kg) | 1.196 |

| Tilkobling       |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |

| Sustainability                           |   |
|--|---|
| Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)       | 17.31   |
| Totalt resirkulerbart materiale i %      | 56.09   |
| Totalt resirkulert materiale - EN15804 % | 69.81   |
| Deler som kan repareres / byttes         | LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker |

| Logistikkdata   |     |
|-----------------|-----|
| Bruttovekt (kg) | 1.3 |

## Illustrasjoner

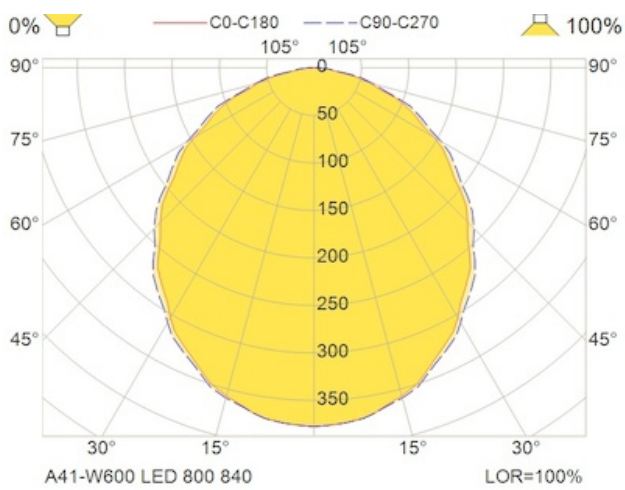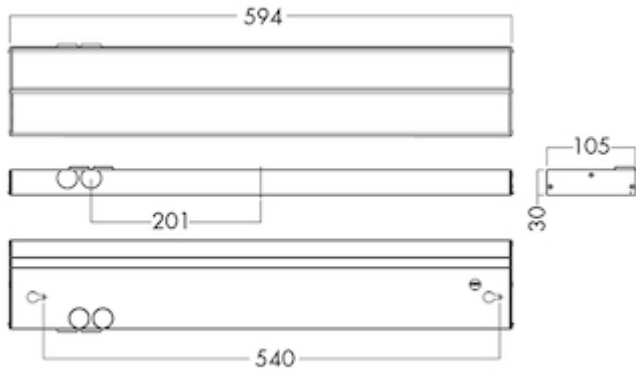

## Bilder

