

PRODUKTDATABLAD

UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY

URBAN WALLPACK | Veggpakke med bredstrålende, asymmetrisk lysfordeling for belysning av byområder og fasadebelysning



Bruksområder

- Industri
- Lager
- Skoler
- Næringsbygg

Produktfordeler

- Dekorativ funksjonell design for bymiljø
- Enkel installasjon takket være hurtigkobling og skruer som hindrer at armaturen faller ned
- Svært kompakt form med høy effektivitet
- Multilumen: Lysstyrkejustering via dip-bryter på driveren
- Enkel kabelinnføring enten på baksiden eller fra siden av armaturen

Produktfunksjoner

- Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM
- Levetid (L80-B10): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Multi Lumen-funksjon: effekttrinn kan velges
- Flerfarget funksjon: 4000K og 3000K (kun 20W-versjonen)
- Optikk med bred strålevinkel på 55° x 135°
- Omgivelsestemperatur i drift: -30 til +45 °C
- Mulighet for seriekobling (daisy chaining)


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	92mA / 78mA / 69mA / 57mA / 47 mA
Startstrøm	32 A
Startsstrøm tid T_{h50}	160.8 μ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	12
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	20
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	2300 lm / 2000 lm / 1800 lm / 1500 lm / 1260 lm
Lysutbytte	126 lm/W / 125 lm/W / 121 lm/W / 118 lm/W / 115 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit...Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	55 ° x 135 °

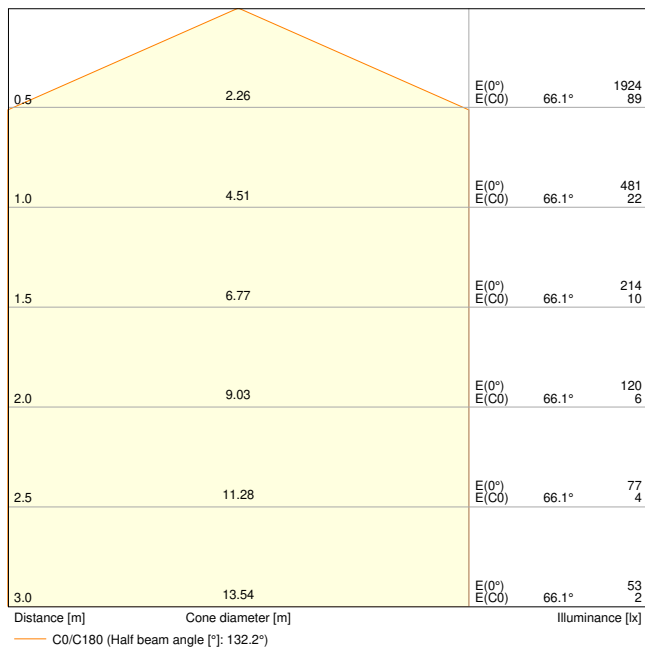

UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV

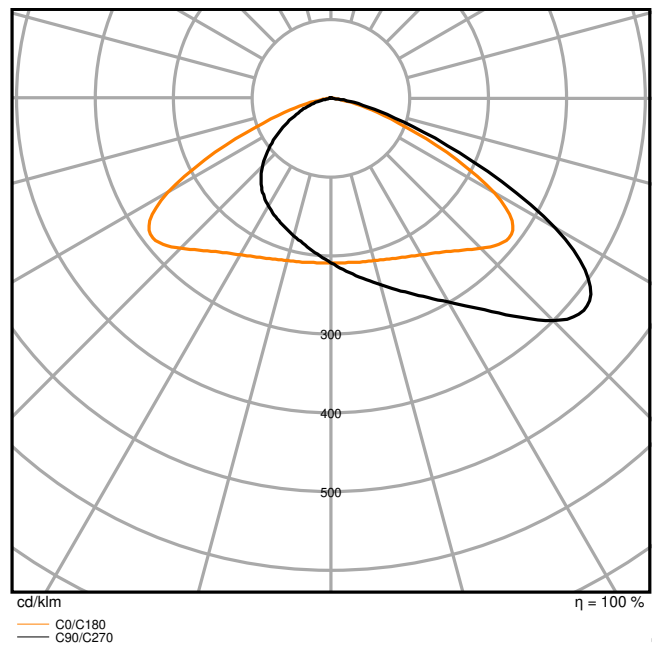


UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV

Justerbare attributter

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
20 W	4000 K	2300 lm	115 lm/W
20 W	3000 K	2200 lm	110 lm/W
17 W	4000 K	2000 lm	118 lm/W
17 W	3000 K	1920 lm	113 lm/W
15 W	4000 K	1800 lm	121 lm/W
15 W	3000 K	1740 lm	116 lm/W
12 W	4000 K	1500 lm	125 lm/W
12 W	3000 K	1440 lm	120 lm/W
10 W	4000 K	1260 lm	126 lm/W
10 W	3000 K	1210 lm	121 lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	200,00 mm
Bredde	180,00 mm
Høyde	96,00 mm
Produktvekt	1450,00 g



UB WALLPACK P

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
RAL-nummer [PIM]	RAL 7022
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Type tilkobling	Terminal uten skruer
Beskyttelses type	IP66/IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	79000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	500mA / 420mA / 360mA / 290mA / 230 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 10 %

NØDBELYSNING

Lysmengde i nøddriftsmodus	
----------------------------	--

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC / ENEC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT
------------------	--------------





Utstyr/tilbehør






- Alt nødvendig tilbehør inkludert
- Kabelgjennomføring inkludert

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalldele i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11244300 URBAN WALLPACK
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205497
	Juridisk informasjon	UB WALLPACK
	Juridisk informasjon	UB WALLPACK
	Samsvarserklæringer	LED Wall Light
	Samsvarserklæringer UKCA	LED Wall Light
	Sertifikater	ENEC Certificate URBAN WALLPACK

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	Lysfordelingskurve, type kjegle	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
	Lysfordelingskurve, type polar	UB WALLPACK P 20W ML 840 GY LEDV
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Urban Wallpack

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854592850	Shipping box 1	257 mm x 257 mm x 139 mm	1910.00 g	9.18 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.