



# PRODUKTDATABLAD

## DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 | Downlight-armaturer med aluminiumshus, høyt lysutbytte og lav blending, ekstern DALI-2-driver inkludert energiovervåking



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Bruksområder

- Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser

### Produktfordeler

- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 145 lm/W
- Gjennomgangskabling mulig via medfølgende koblingsboks
- Frontramme i høykvalitets polykarbonat for redusert totalvekt på armaturen
- Homogent lys med redusert blending takket være medfølgende reflektor og diffusor
- Godt egnet for ettermontering ved bruk av forlengeringsring som separat tilbehør
- DALI-2 sertifisert inkl. Deler 251, 252, 253
- Trykk DIM for enkel styring

### Produktfunksjoner

- Levetid (L80-B10): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Ensartet lysfarge med  $\leq 3$  SDCM
- Ekstern driver med Multi Lumen funksjon på opptil 5220 lm
- Aluminiumsarmaturer med tre ulike utsparingsmål og speilblank reflektor, UGR  $\leq 19$
- Svært jevn lysfordeling og redusert blending med UGR  $\leq 19$




## Tekniske data

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	36 W / 30 W / 25 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	160mA / 136mA / 115 mA
Startstrøm	25.2 A
Startsstrøm tid $T_{h50}$	90 $\mu$ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	29
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	23
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,90$
Total harmonisk forvrengning	$\leq 20 \%$
Beskyttelsesklasse	II
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	1000 V
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2 / IoT

## Fotometriske filer

Lysstrøm	4860 lm / 4050 lm / 3375 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	4400 lm
Lysutbytte	135 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc <sub>m</sub>
Lysstyrke	4250 lm / 3600 lm / 3100 lm
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	60 °
UGR longitudinal	19

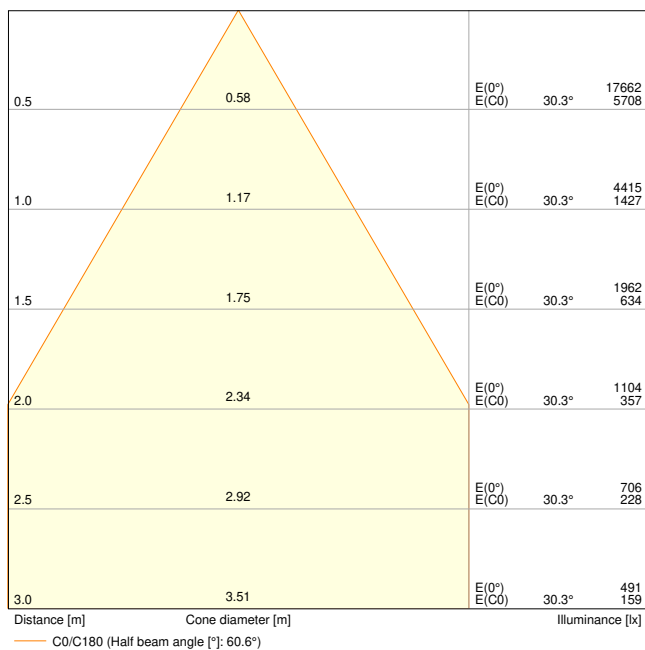

DL CMFT HE DA D250 P 36W ML 830 U19 WT

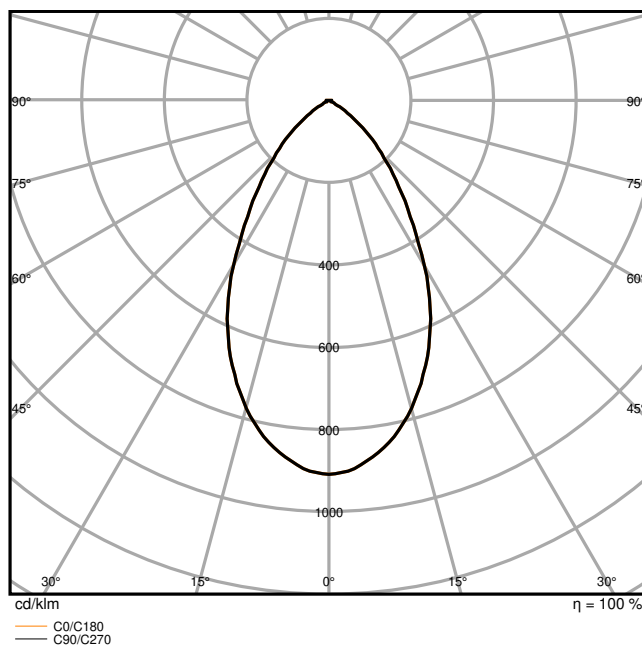


DL CMFT HE DA D250 P 36W ML 830 U19 WT

Justerbare attributter

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
36 W	3000 K	4860 lm	135 lm/W
30 W	3000 K	4050 lm	135 lm/W
25 W	3000 K	3375 lm	135 lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	265,00 mm
Høyde	124,10 mm
Produktvekt	830,00 g



DL CMFT HE DA D250 P

## MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
RAL-nummer [PIM]	RAL 9003
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 5 polet
Beskyttelses type	IP44/IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI-2
IoT-klar	Støtte for DALI-datatypene DEL 251, 252, 253 <sup>1)</sup>
Monteringstype	Innfelt
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Innendørs
Monteringsdiameter	250 mm
Monteringsdybde	124 mm
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

1) Tingenes internett. Støtter dataoverføring via gateway til skybaserte overvåkingsplattformer, som LEDVANCE VIVARES Cloud.

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	63000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### FORKOBLING

Utgangsstrøm	900mA / 750mA / 650 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	≤ 10 %
Anbefalt forkoblingsutstyr	DR DALI-P-42/220-240/1050

### NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
Watt i nøddriftsmodus	3 W
Lysmengde i nøddriftsmodus	365 lm


### SERTIFIKATER & STANDARDER





Standarder	ENEC / CE / EAC / CB / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT / VIVARES
------------------	------------------------

### VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183
	DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169
	DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491
	DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378




### Utstyr/tilbehør







- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert
- Connector box med 5-pol terminal inkludert
- Ramme for overflatemontering er kun tilgjengelig som separat tilbehør for DALI-versjonene D200 og D250
- Grå og svarte utskiftbare ringer tilgjengelig som separat tilbehør
- Forlengelsesringer er tilgjengelige som separat tilbehør
- Forlengeringsring D190 for oppgradering av D150-armatur og D240 for oppgradering av D200-armatur






### Sikkerhetsråd


- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

### NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	DOWNLIGHT COMFORT HE DALI
 Juridisk informasjon	Safety Insert G11207793
 Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Juridisk informasjon	LSI G11253078 DL CMFT HE DA
	Juridisk informasjon	Legal insert G11243005
	Samsvarserklæringer	DL CMFT LUM
	Samsvarserklæringer UKCA	DL CMFT LUM
	Sertifikater	ENEC Certificate DL CMFT HE
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	DL CMFT HE DA D250 P 36W ML 830 U19 WT
	LDT-fil (Eulumdat)	DL CMFT HE DA D250 P 36W ML 830 U19 WT
	UGR-fil (UGR-tabell)	DL CMFT HE DA D250 P 36W ML 830 U19 WT
	Lysfordelingskurve, type kjegle	DL CMFT HE DA D250 P 36W ML 830 U19 WT
	Lysfordelingskurve, type polar	DL CMFT HE DA D250 P 36W ML 830 U19 WT

CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	CAD STEP 3D	DL CMFT D250 MS U19

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854687167	Sammenleggbar eske 1	285 mm x 285 mm x 150 mm	1025.00 g	12.18 dm <sup>3</sup>
4099854687174	Shipping box 4	590 mm x 590 mm x 180 mm	5760.00 g	62.66 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## Referanser / Linker

– For garantier se [www.ledvance.no/garantier](http://www.ledvance.no/garantier)

---

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.