


| | |
|-----------------|--|
| Produktnavn | Fibersnor SM 2XSC/UPC-LC/APC 2m G657A Gul 2mm LSZH |
| Vare-/Ei nummer | 6977032 |
| Produkttype | 2XSC/UPC-LC/APC, SM |
| GTIN | 7070701180489 |
| ETIM-klasse | EC001263 |

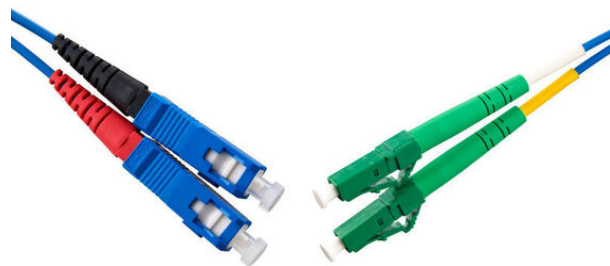

PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xSC/UPC-LC/APC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

| | |
|--------|----------|
| Lengde | 2 000 mm |
| Vekt | 32 g |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

| | |
|---|-------------|
| Maks dempning pr konektor (UPC) | 0,2 dB |
| Maks dempning pr konektor (APC) | 0,3 dB |
| Max Optical Return Loss for UPC connector | -55 dB |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB |
| Radius of Curvature APC | 5-12 mm |
| Radius of Curvature UPC | 7-25 mm |
| Max Vertex Offset | 50 µm |
| Fiber instick/utstick (nm) | 0 +/- 50 nm |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

| | |
|---|-------------------------------|
| Lengde | 2 m |
| Fiber type | ITU-T G.657 A1 |
| Ytre kappe materiale | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kappefarge | Gul |
| Kabeldiameter | 2 mm |
| Temperaturområde under drift | -40°C till +85°C |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C |
| Maks Installsjonskraft | 97 N |
| Halogenfri | Ja |