

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Hvit satin 1600 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203164  
EAN: 7021982125027  
SG artikkelnr: 212502  
Erstatter: 8246092696



### Elektrisk

System effekt (W): 11W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1450lm  
Nødlumen: 390lm  
Lysutbytte: 132 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 68°  
UGR: UGR<19 opptil 250 mA/1220 lm  
Synlig flimmer (PstLM): 0.09  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Innfellingsdiameter (mm): 150  
Innfellingshøyde (mm): 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92

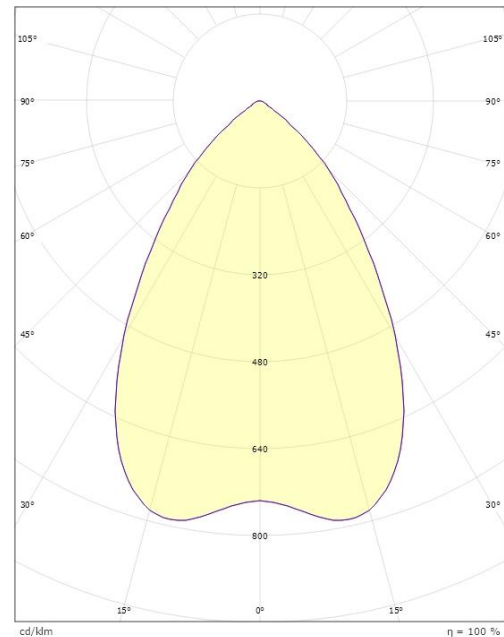

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 2 7