

Hurdal 1200 Hvit 3660lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3316411
 EAN: 7021981131043
 SG artikkelnr: 113104



Elektrisk

System effekt (W): 24W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.25

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 3660lm
 Justerbar lysstrøm: 3038lm - 4282lm
 Lysutbytte: 153 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (PstLM): 0.09
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
 Bredder (mm) W: 72
 Høyde (mm) H: 76
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1223 x 76 x 88

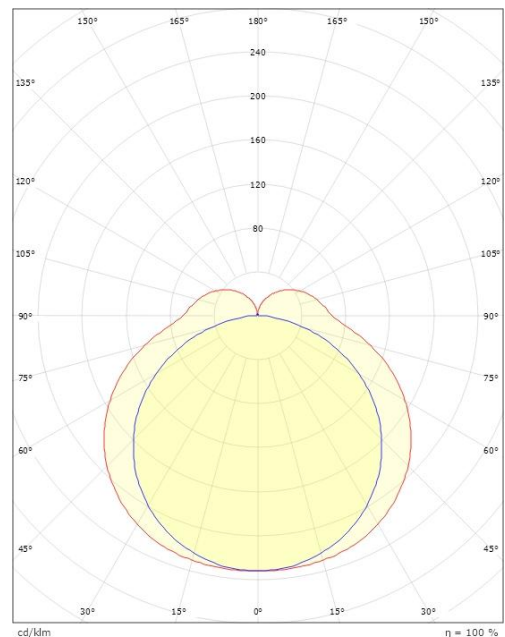

cd/m² η = 100 %
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 4 3