

Kontaktur MM7544

Art.nr	LA1065
El.nr	1474144
GTIN	4011732001643



PRODUKTBSKRIVELSE

Micro Matic's mekanisk kontaktur passer med sine små fysiske mål inn i modulsystemet, og kan enkelt monteres sammen med andre komponenter i automatikksentraler. Uret er beregnet for hurtigfeste på 35 mm profilskinne eller for påveggmontering.

MM7544 er et mekanisk døgnur uten gangreserve. Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-På-AUTO bryter.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Grå
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne, Påvegg


Programtype:	Mekanisk
Modulbredder:	3 moduler
Kanaler:	1 kanal
Høyde produkt (↑, mm):	105 mm
Bredde produkt (↔, mm):	52.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	60 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	165 g
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.165 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	1
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	0
Gangreserve i år:	0
Gangnøyaktighet per dag:	1 Sekund
60 min. program:	Nei
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Nei
Årsprogram:	Nei
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja

Kontaktutførelse:	Veksler
Korteste omkoblingstid kanal 1:	30 Minutt
Programskive oppdeling 1:	30 Minutt
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Nei
Manuell drift:	Ja
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde:	52.5 Millimeter
Høyde:	105 Millimeter
Dybde:	55 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

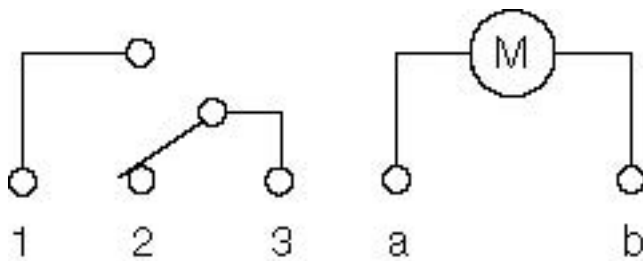

MÅLSKISSE

