



CoreLine Batten

BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500

LED Module, system flux 6000 lm – 830 varmhvit – Power supply unit

Den nye CoreLine Batten-serien med LED-produkter erstatter tradisjonelle armaturer med lysrør og gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Det er veldig enkelt å velge, montere og vedlikeholde. Dette er et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	No [-]
Lysstrålespredning fra armatur	120°
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
Garantiperiode	5 år
Merk	* – I henhold til veiledningsdokumentet fra Lighting Europe: "Evaluating performance of

LED based luminaires – Januar 2018", er det statistisk sett ingen umiddelbar forskjell på nedgangen i lumen output ved median-verdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor gjelder middellevetiden for B50 også for B10	
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	24
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220–240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbruk (CLO)	– W
Startstrøm	0,37 A
Startstrømtid	0,06 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

CoreLine Batten

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	-
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total lengde	1410 mm
Total bredde	64 mm
Total høyde	82 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	82 x 64 x 1410 mm (3.2 x 2.5 x 55.5 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	6000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	100 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	60 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938002199
Produktnavn for bestilling	BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – produkt	8718699380021
Bestillingskode	38002199
El-nummer	3354060
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	910503910282
Nettovekt (stykk)	1,970 kg





Warnings and safety

Målskisse

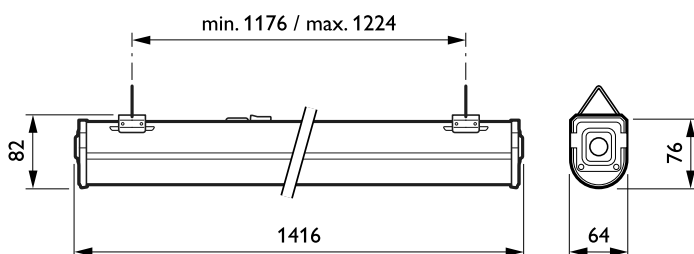

CoreLine Batten BN120C-BN126C

Fotometriske data

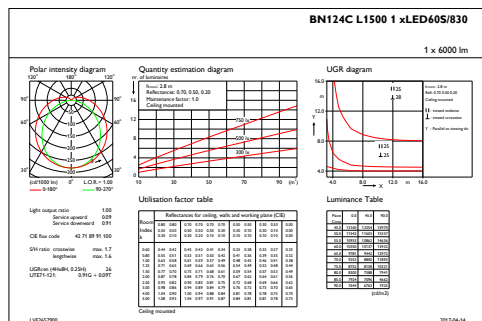

IFGU1_BN124CL15001xLED60S830

IFPC1_BN124CL15001xLED60S830

