



LEDVANCE

# PRODUKTDATABLAD

## URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC | Armatur med symmetrisk lysfordeling



VALUE  
CLASS

### Bruksområder

- Utendørs bruk (IP66)
- Parker
- Sentrum
- Historisk sentrum

### Produktfordeler

- Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse
- Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal
- Høy lysuniformitet
- Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser

### Produktfunksjoner

- Svært lang levetid (L70): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- 1000 timers salttåketest
- Korrosjonsbestandig pulverlakk
- Mastfeste for stolper med diameter 60 mm inkludert
- DALI D4i-drivere for smartby-applikasjoner
- Driftstemperatur: -20...45 °C
- Høy overspenningsvern: opptil 20 kV (L/N-GND)
- Beskyttelsestype: IP66
- Beskyttelsesklasse: II




## Tekniske data

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	179,000 mA
Startstrøm	18.7 A
Startsstrøm tid $T_{h50}$	830 $\mu$ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	7
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	8
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	12
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2

## Fotometriske filer

Lysstrøm	4600 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 70
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	140 °

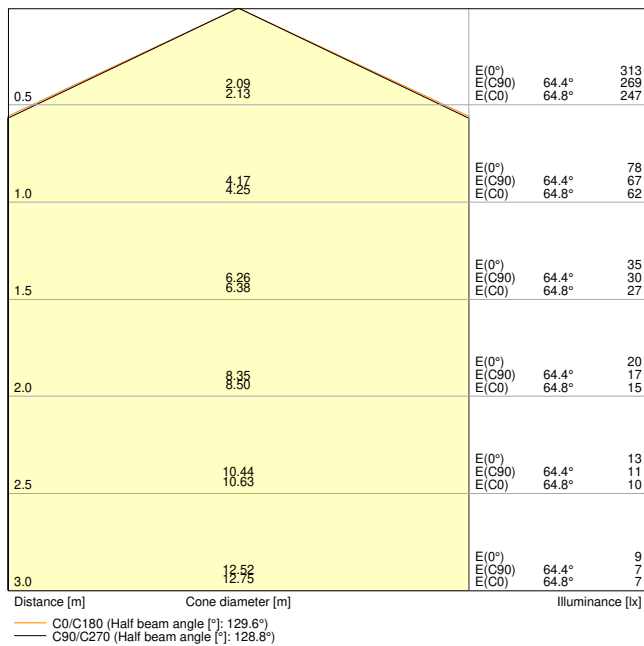

URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

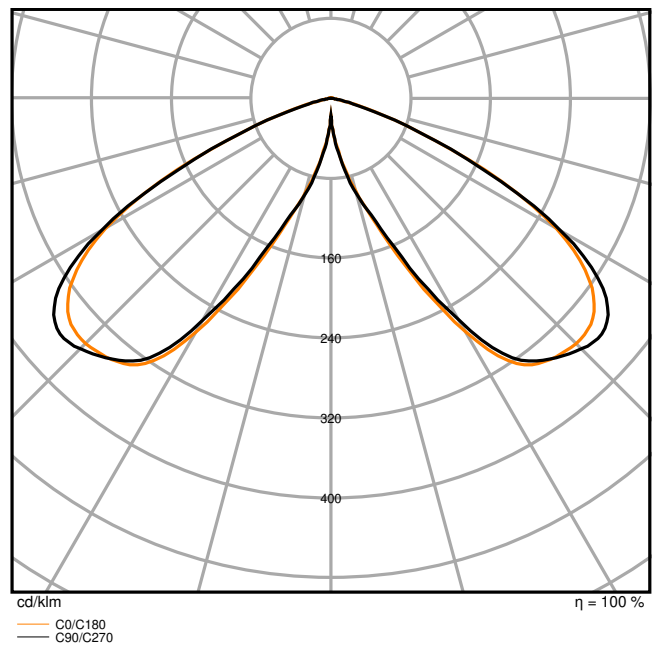

URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	300,00 mm
Bredde	300,00 mm
Høyde	645,00 mm
Produktvekt	5100,00 g



URBAN VLA COMP V

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
RAL-nummer [PIM]	RAL 9005
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skruterminal
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Ja <sup>1)</sup>
Type of dimming [GMS]	DALI D4i
Dimmingsområde	10...100 %
IoT-klar	Støtte for DALI-datatypene DEL 251, 252, 253 <sup>2)</sup>
Monteringstype	Stolpe topp
Monteringsplassering	Stang
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

<sup>1)</sup> Dali2, 8 nivåer Trinn DIM

<sup>2)</sup> Tingenes internett. Støtter dataoverføring via gateway til skybaserte overvåkingsplattformer, som LEDVANCE VIVARES Cloud.

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Levetid L80/B10 @ 25 °C	70000 h <sup>1)</sup>
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	70000 h
Antall tenn sykluser	50000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## FORKOBLING

ECG - Utgangsspenning	19...57 V
Utgangsstrøm	200...1050 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	5 %

## SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Ballskuddsikker	Nei
EPD	LEDV-00071-V01.01-EN
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Tilleggsfunksjon	VIVARES
------------------	---------

## VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	URBAN VLA COMP V SET GLASS FROSTED	4099854618680






## Utstyr/tilbehør




- Matt glass tilgjengelig som separat tilbehør






## Sikkerhetsråd



- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

## NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	User Instruction G11247235 URBAN VLA COMP V
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11218810
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Light Source Insert G11254475
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11234786

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	URBAN series
	Samsvarserklæringer UKCA	URBAN series
	EPD	EPD EN URBAN CLASSIC VILLA COMPACT DALI

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140
	LDT-fil (Eulumdat)	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140
	UGR-fil (UGR-tabell)	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140
	Lysfordelingskurve, type kjegle	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140
	Lysfordelingskurve, type polar	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Urban Classic
	CAD STEP 3D	URBAN VLA COMP

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854609480	Shipping box 1	322 mm x 322 mm x 545 mm	6289.00 g	56.51 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## Referanser / Linker

– For garantier se [www.ledvance.no/garantier](http://www.ledvance.no/garantier)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

