

Linus LED



Linus LED Hvit 1890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3329685
EAN: 5703821162708
SG artikkelnr: 8246078788



Elektrisk

System effekt (W): 14W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 1890lm
Lysutbytte: 135 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>70.000
Levetid: L94>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
Lysstråling: Direkte/Indirekte 97/3%
Optikk: Linse C, prismetisk conical
Synlig flimrer (PstLM): 0,16
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Sunda Hus: B

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit Reflektorhvit glans 25
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1170
Bredde (mm) W: 123
Høyde (mm) H: 90
Vekt (kg) brutto/netto: 4.3 / 4.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1260 x 160 x 100

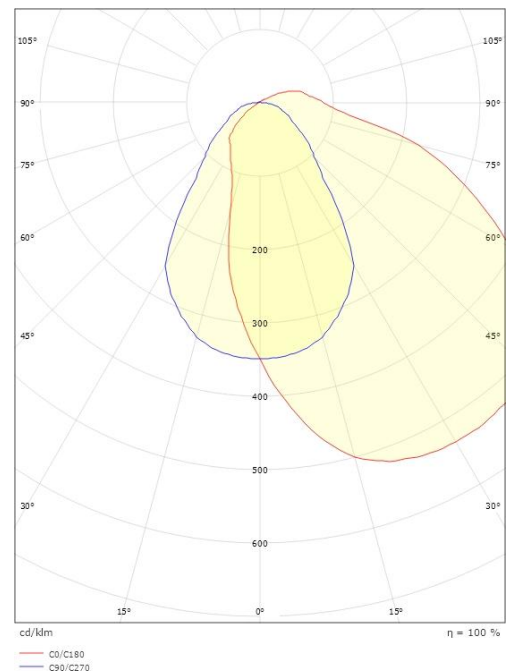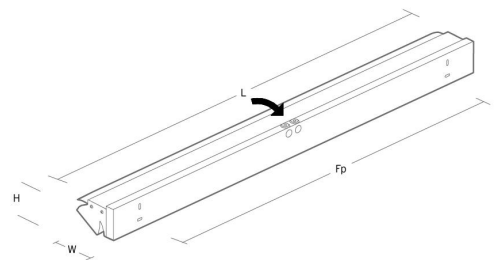

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 7 0 8