

# CircLED Pullert



## CircLED Pullert Grå Soft 740lm 3000K Ra 98 Ikke dimbar

El-nummer: 3500505  
EAN: 5703821181037  
SG artikkelnr: 8246096032



### Elektrisk

System effekt (W): 16W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 740lm  
Lysutbytte: 46 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L80/B10 > 100.000  
Lysstråling: Indirekte

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK09  
IP Klasse: IP65  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integriert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Grå struktur 2150 sablé  
Avskjermings materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 900  
Diameter (mm) D: 220  
Vekt (kg) brutto/netto: 10.4 / 10

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 965 x 265 x 282

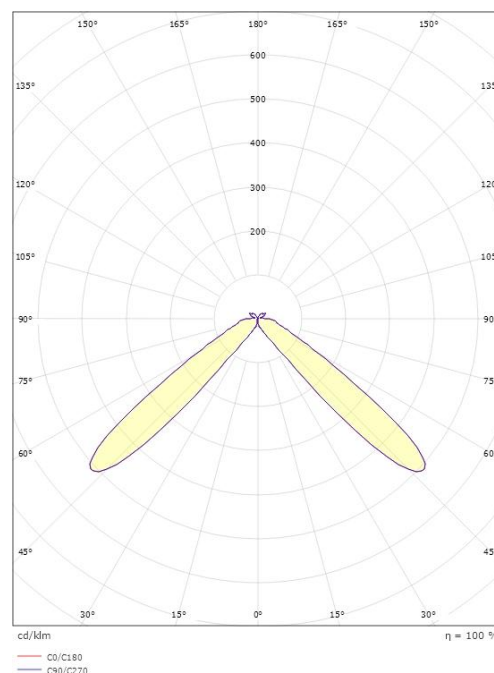

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 0 3 7