Soft IsoSafe DimToWarm

Soft IsoSafe DimToWarm Hvit 550lm 2000-2800K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer:	3100542
EAN:	7021989032212
SG artikkelnr:	903221

Elektrisk

Watt:	7W
System effekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	550lm
Lysutbytte:	69 lm/W
Farge temperatur:	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Glass gjennomsiktig
Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<19

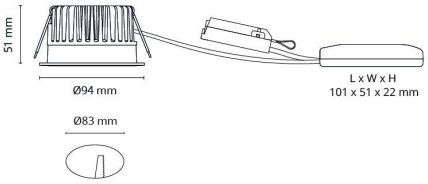

Styring

Styring:	Faseavsnitt / Linect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP54

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

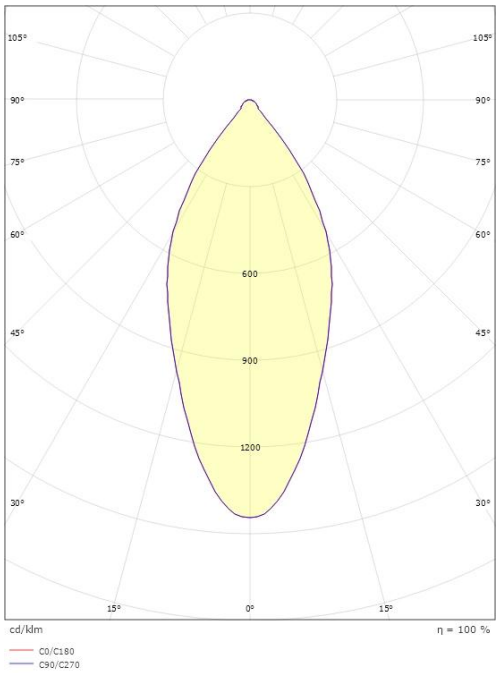

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	53
Diameter (mm) D:	94
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	51
Vekt (kg) brutto/netto:	0.43 / 0.395

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	130 x 115 x 85

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2