

## Fenes Linse 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3502772  
 EAN: 7021982126321  
 SG artikkelnr: 212632



### Funksjon

Funksjon: Bruksområde: infrastruktur for ikke motorisert trafikk, inkludert sykkelveier, gangveier og belyste turstier

### Elektrisk

System effekt (W): 35W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 3790lm  
 Lysutbytte: 108 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L95/B50>100.000  
 Levetid: L98>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: PMMA, Polymethylmethacrylat

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP66

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 ULOR (<1%): Ja, opp til 17° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grå RAL 7042  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Utendørs  
 Modul: Linse 1  
 Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F  
 Vindprosjisert areal: S=0,0175m² T=0,048m²

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 370  
 Bredder (mm) W: 170  
 Høyde (mm) H: 145  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.578 / 2.93

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

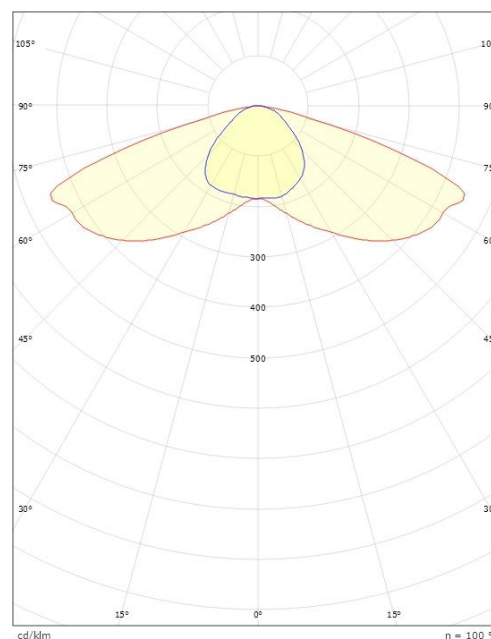

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270

