

## EcoLine Office 1200 Hvit 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3304255  
 EAN: 5703821172400  
 SG artikkelnr: 8246090504



• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



### Elektrisk

System effekt (W): 30W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4350lm  
 Lysutbytte: 145 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 60/40%  
 Optikk: Dobbel parabolisk reflektor, diffus  
 UGR: UGR<16  
 Synlig flimmer (PstLM): 0,02  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Farge: Hvit Reflektorhvit glans 25  
 Avskjermingens materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag  
 Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m hvit  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200  
 Bredder (mm) W: 142  
 Høyde (mm) H: 81  
 Vekt (kg) brutto/netto: 6.2 / 6

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 146 x 95

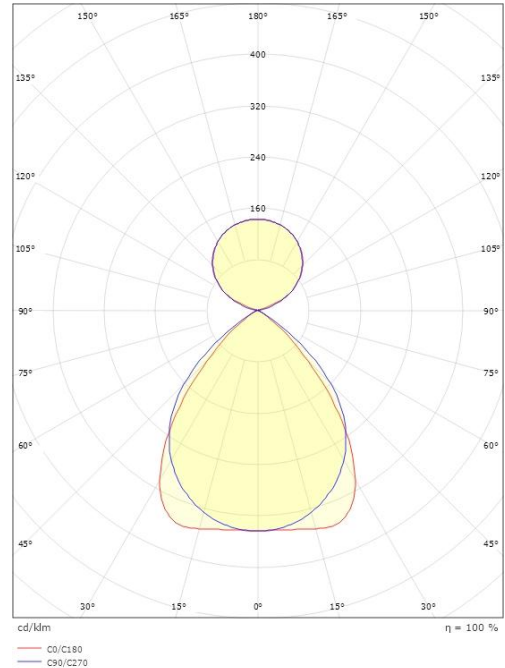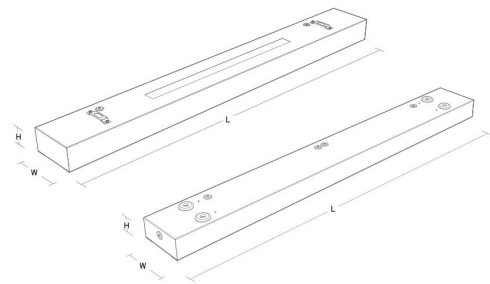

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 0 0