

Lineal Suspended



Lineal suspended 840 Sort 2360lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3303367
EAN: 5703821177948
SG artikkelnr: 8246094607



Elektrisk

System effekt (W): 21W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2360lm
Lysutbytte: 112 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 840
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 841
Bredde (mm) W: 42
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 2.2 / 2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1000 x 50 x 80

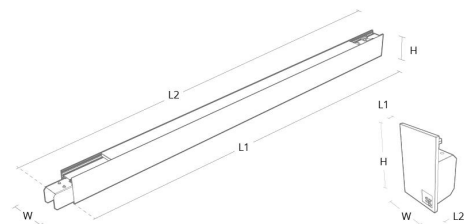

| Module | W | H | L1 | L2 |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm | 42 | 70 | 841 | 891 |
| 1120mm | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3 | 28 |

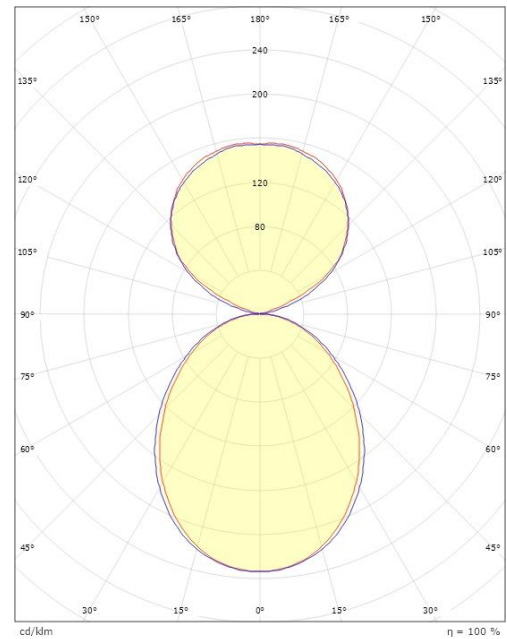

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 9 4 8