

# Spike



## Spike Sort Uplight 920lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104338  
EAN: 7021986149135  
SG artikkelnr: 614913




### Elektrisk

Watt: 10W+6W  
System effekt (W): 13W  
Spenning: 220-240V

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Sokkel: GU10  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 920lm  
Lysutbytte: 71 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Plast, opal/gjennomsiktig  
Lysspredning: 95° ned / 15° opp



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C/G  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Sunda Hus: C+



### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 171  
Høyde (mm) H: 173  
Dybde (D): 155  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.563 / 1.55

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185

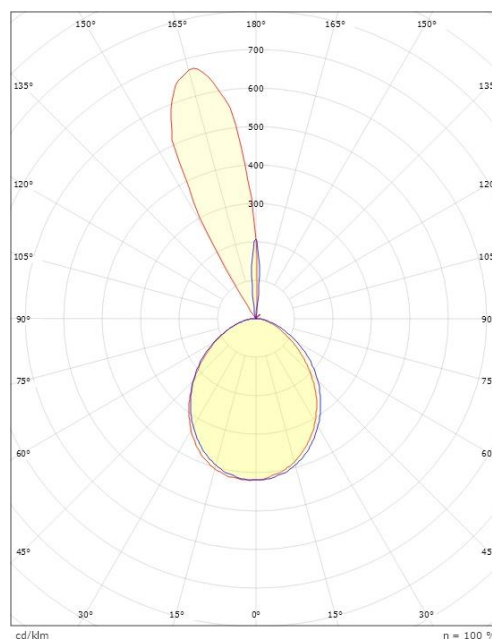

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 3 5