

# Calando LED



## Calando Børstet stål 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3014821  
EAN: 7021982975141  
SG artikkelnr: 297514  
Erstatter: 187193



### Elektrisk

System effekt (W): 11W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 650lm  
Lysutbytte: 59 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B50>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Glas opal  
Lysspredning: 120°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Børstet stål  
Avskjermings materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 280  
Bredde (mm) W: 280  
Høyde (mm) H: 100  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.652 / 2.21

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 300 x 300 x 160

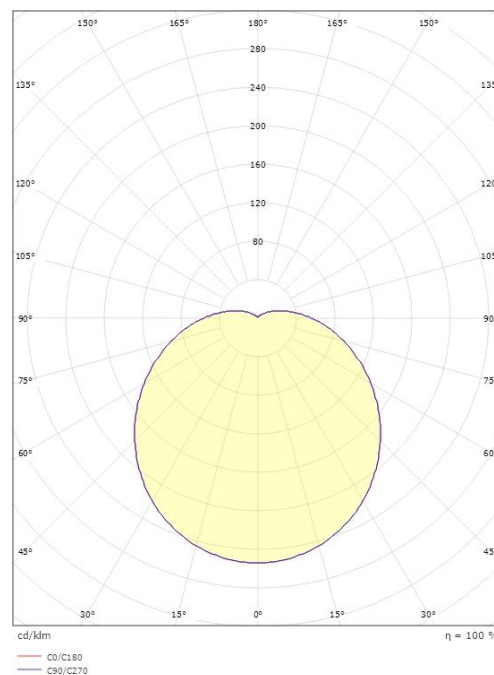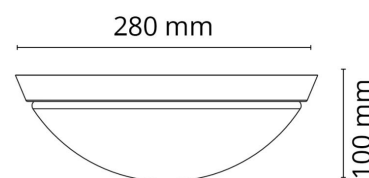

7 0 2 1 9 8 2 9 7 5 1 4 1