

# Ecoline D/I



## EcoLine 1200 Hvit D/I 4650lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3315678  
EAN: 7021982128127  
SG artikkelnr: 212812



### Elektrisk

System effekt (W): 32W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 4650lm  
Justerbar lysstrøm: 4325lm - 5301lm  
Lysutbytte: 145 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L96>50.000  
Lysstråling: Direkte/Indirekte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<16  
Synlig flimrer (PstLM): 1  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
Modul: 1200  
Wiresett: 2x2m wire kit  
Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1235  
Bredde (mm) W: 166  
Høyde (mm) H: 58  
Vekt (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 72

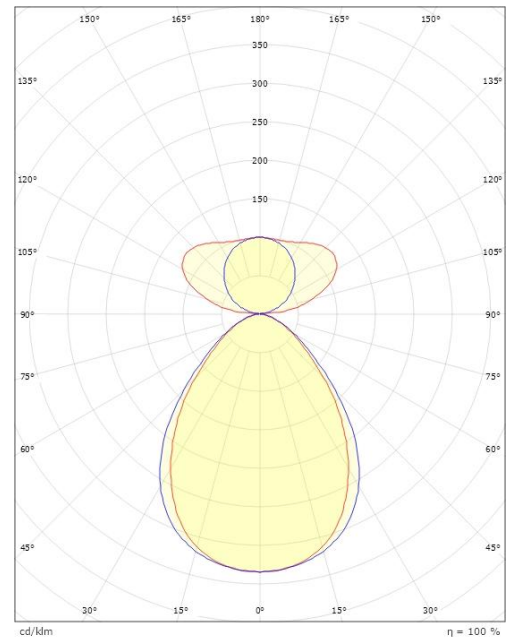

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 2 7