

EcoLine 1600 Hvit 4880lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3327004
 EAN: 7021982128004
 SG artikkelnr: 212800



Elektrisk

System effekt (W): 36W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.27

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4880lm
 Justerbar lysstrøm: 3953lm - 5514lm
 Lysutbytte: 136 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Synlig flimmer (PstLM): 1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1600
 Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x1,5mm² kobling fra senter til enden

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600
 Bredde (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 47
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 62

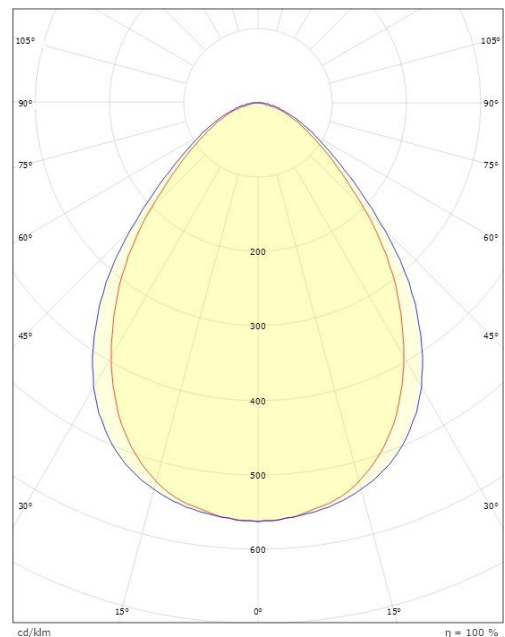

cd/klm η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 0 4