

# Hurdal Connect



## Hurdal Connect 600 Hvit 1590lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3308311  
EAN: 7021981131265  
SG artikkelnr: 113126



### Elektrisk

System effekt (W): 12W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68  
PE Lekkasje strøm (mA): 0,7

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 1590lm  
Lysutbytte: 133 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): <1  
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 600  
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 600  
Bredde (mm) W: 72  
Høyde (mm) H: 76  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 623 x 76 x 88

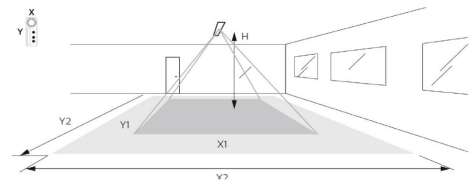

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

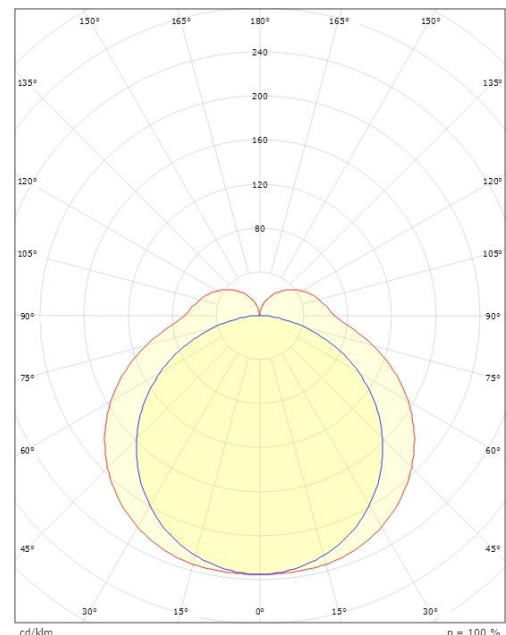

cd/klm η = 100 %

— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 6 5