

Arena Eco Connect



Arena Eco Connect Low-Bay 1500 Grå Wide 10960lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315946
EAN: 7021986070262
SG artikkelnr: 607026



Elektrisk

System effekt (W): 76W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 11, B16: 18, C10: 18, C16: 30
PE Lekkasje strøm (mA): 0,5

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 10960lm
Lysutbytte: 144 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 90°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: Low-Bay 1500
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1552
Bredde (mm) W: 134
Høyde (mm) H: 72
Vekt (kg) brutto/netto: 4.35 / 3.85

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1560 x 143 x 76

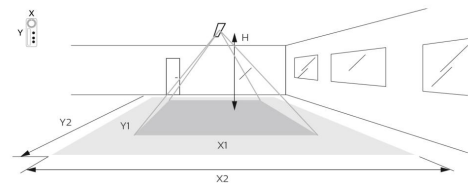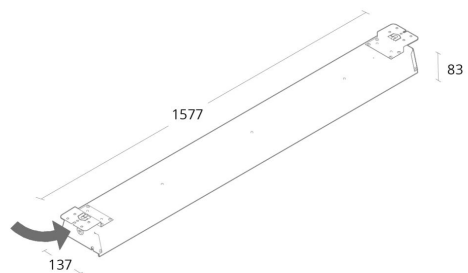

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4
5	-	-	6	8.5

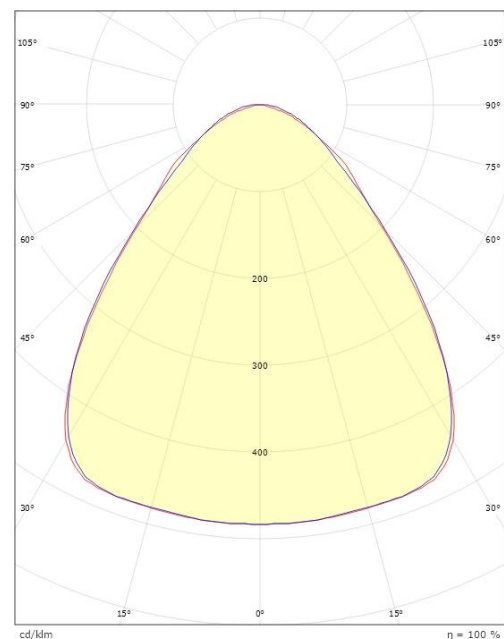

cd/klm

η = 100 %

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 2 6 2