

Langfoss Mini



Langfoss Mini Grafitt 9330lm 4000K Ra>70 DALI-2

El-nummer: 3127054
EAN: 7021986419337
SG artikkelnr: 641933



Elektrisk

System effekt (W): 68W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 17

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 9330lm
Lysutbytte: 137 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B50>100.000
Levetid: L90/B10>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
Lysstråling: Asymmetrisk
Optikk: Linse

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP66
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

ULOR (<1%): Ja, opp til 22° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs / Utendørs
Kabel: Kabel 5x1mm² 2m, H07RN-F
Vindprojisert areal: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 362
Bredde (mm) W: 265
Høyde (mm) H: 85
Vekt (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 395 x 280 x 100

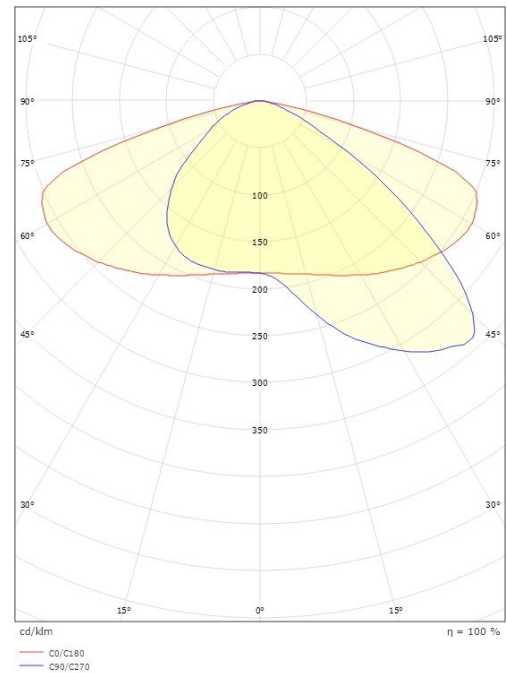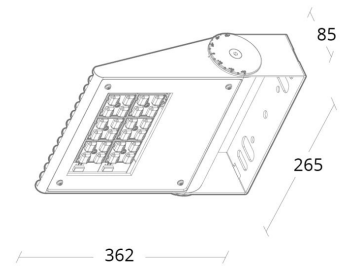

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 3 7