

Årsur MM7586 1K 110-230V BT

Art.nr	LA1075BT
El.nr	1400809
GTIN	4022709241269



PRODUKTBESKRIVELSE

Koblingsur type MM7586-87 leveres som henholdsvis 1- eller 2-kanals årsur med mulighet for døgn-, uke-, eller årsprogram med eller uten astrofunksjon. Automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.

Urene er svært enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk, og man kan velge mellom å programmere direkte på uret ved hjelp av tastene, eller benytte programmeringsverktøyet "Save`n Carry by Micro Matic" til å programmere på mobil (Android og iOS) eller PC (Windows 10) via Blåtann. Urene har integrert Blåtann slik at man hverken trenger kabler eller Blåtann-nøkler! Takket være det innebygde batteriet kan uret også programmeres før det installeres og tilkobles driftsspenning.

- 16A per kanal
- Ekstern inputfunksjon (bryter eller tast)
- Feriefunksjon
- Syklus- og tilfeldigfunksjon
- Varig inn/ut på dato og tid
- Manuell overstyring
- Manuell permanent modus
- Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- Tids- og pulsteller
- Utskiftbart CR2032 batteri
- Bakgrunnsbelyst display
- Meget lavt egenforbruk, kun 0,3W i standby.
- Kan tilkobles DCF/GPS for driftsnøyaktighet på +/- 1 sekund per 1 million år!

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Dag, Uke, År
Modulbredder:	4 moduler
Kanaler:	1 kanal
Programplasser:	> 100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	71.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.29 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS


SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	1
Matespenningsområde:	110 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.5 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja

Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Ja
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Ja
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Ja
GPS (Global Positioning System):	Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Antall minneplasser:	300
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Ja
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

Bredde i antall modul mellomrom:	4
Bredde:	71.5 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	58 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

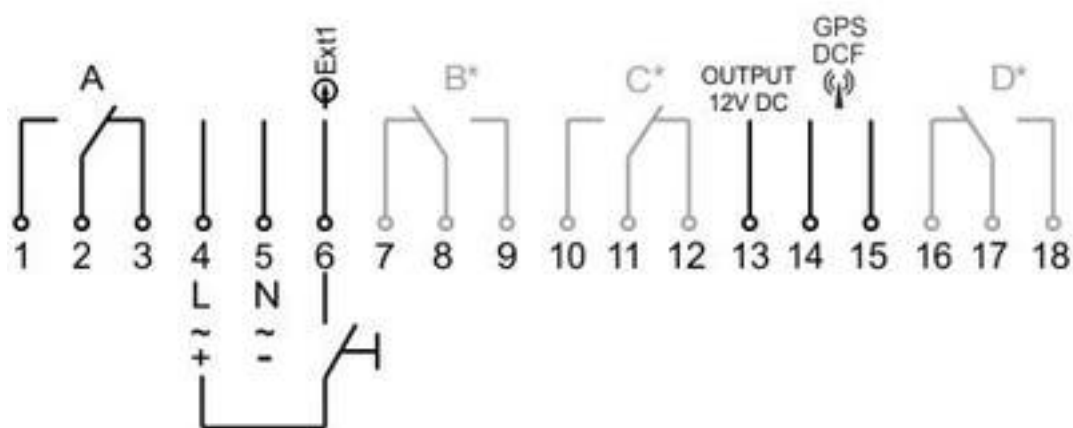

*depends on model

MÅLSKISSE

