

Styreenhet 1-kanal tavle 10A

Art.nr	SE36080
El.nr	1401621
GTIN	5703102203298



PRODUKTBESKRIVELSE

SE 36 080 er en såkalt tavlemontert kontroller. Det er en styreenhet for bevegelsesstyring av lys både inne og ute. Den kan tilkobles inntil 8stk 24V DC bevegelsesmeldere i tillegg til en lysføler. Kontrolleren kan belastes med inntil 2300W glødelamper, 1200VA lysrør, 500W halogenglødelamper og kan også styre kontaktor. Enkel innstilling av etterløpstid og luxverdi for tenning og slukking. Ønskes manuell tenn eller slukk, kan den tilkobles impulsbrytere for dette formålet.

MONTERING

Luxstat Control er beregnet for montering på DIN-skinne, og har innebygd, regulerbar utkoplingsforsinkelse og luxinnstilling.

FUNKSJON - INNENDØRS LYSSTYRING

Luxstat Control SE 36 080 (ved innendørs lysstyring) har dagslys som første prioritet og bevegelse som andre prioritet. Tenning av belysning vil kun skje ved aktivering av bevegelsesmelderen og kun hvis lysmåleren måler utilstrekkelig dagslys. Ved tilstrekkelig dagslys vil lyssensoren slukke belysningen etter 1 minutt. Det aktuelle luxnivå står alltid i Luxstatens display. Luxstat Control må minimum tilkoples bevegelsesmelder SE 41 272 og lyssensor SE 43 197.

FUNKSJON - UTENDØRS LYSSTYRING

Luxstat Control SE 36 080 (ved utendørs lysstyring) har bevegelse som første prioritet og dagslys som andre prioritet. Tenning av belysning vil kun skje ved aktivering av bevegelsesmelderen og kun hvis

lysmåleren måler tilstrekkelig dagslys. Ved tilstrekkelig dagslys vil lyssensoren slukke belysningen, men først etter at Controllerens utkoplingsforsinkelse er utløpt. Det aktuelle luxnivå står alltid i Luxstat-ens display. Luxstat Control må minimum tilkoples bevegelsesmelder SE 41 262

BETJENING

Luxstat Control kan betjenes manuelt, med bryter, impulsbryter eller ur-funksjon.

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	Niko
Høyde produkt (↑, mm):	80 mm
Bredde produkt (↔, mm):	50 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	110 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.234 kg
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	REG
Styrestrøm:	40 Milli-Ampère
Merkestrøm:	10 Ampère
Nominell spenning:	230 Volt
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Dimming 1-10 V:	Nei
Dimming DALI:	Nei
Dimming DSI:	Nei
Dimming Touch and Dim:	Nei
Dimming trykknapp:	Nei
Dimming leverandørspeisifikk:	Ja

Betjeningsmåte:	Andre
Omformer inngang:	Nei
Lysverdiminne:	Nei
Kan brukes med knapp:	Nei
Kan brukes med bevegelsessensor:	Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Enhet bredde:	35 Millimeter
Enhet høyde:	90 Millimeter
Enhet dybde:	54 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

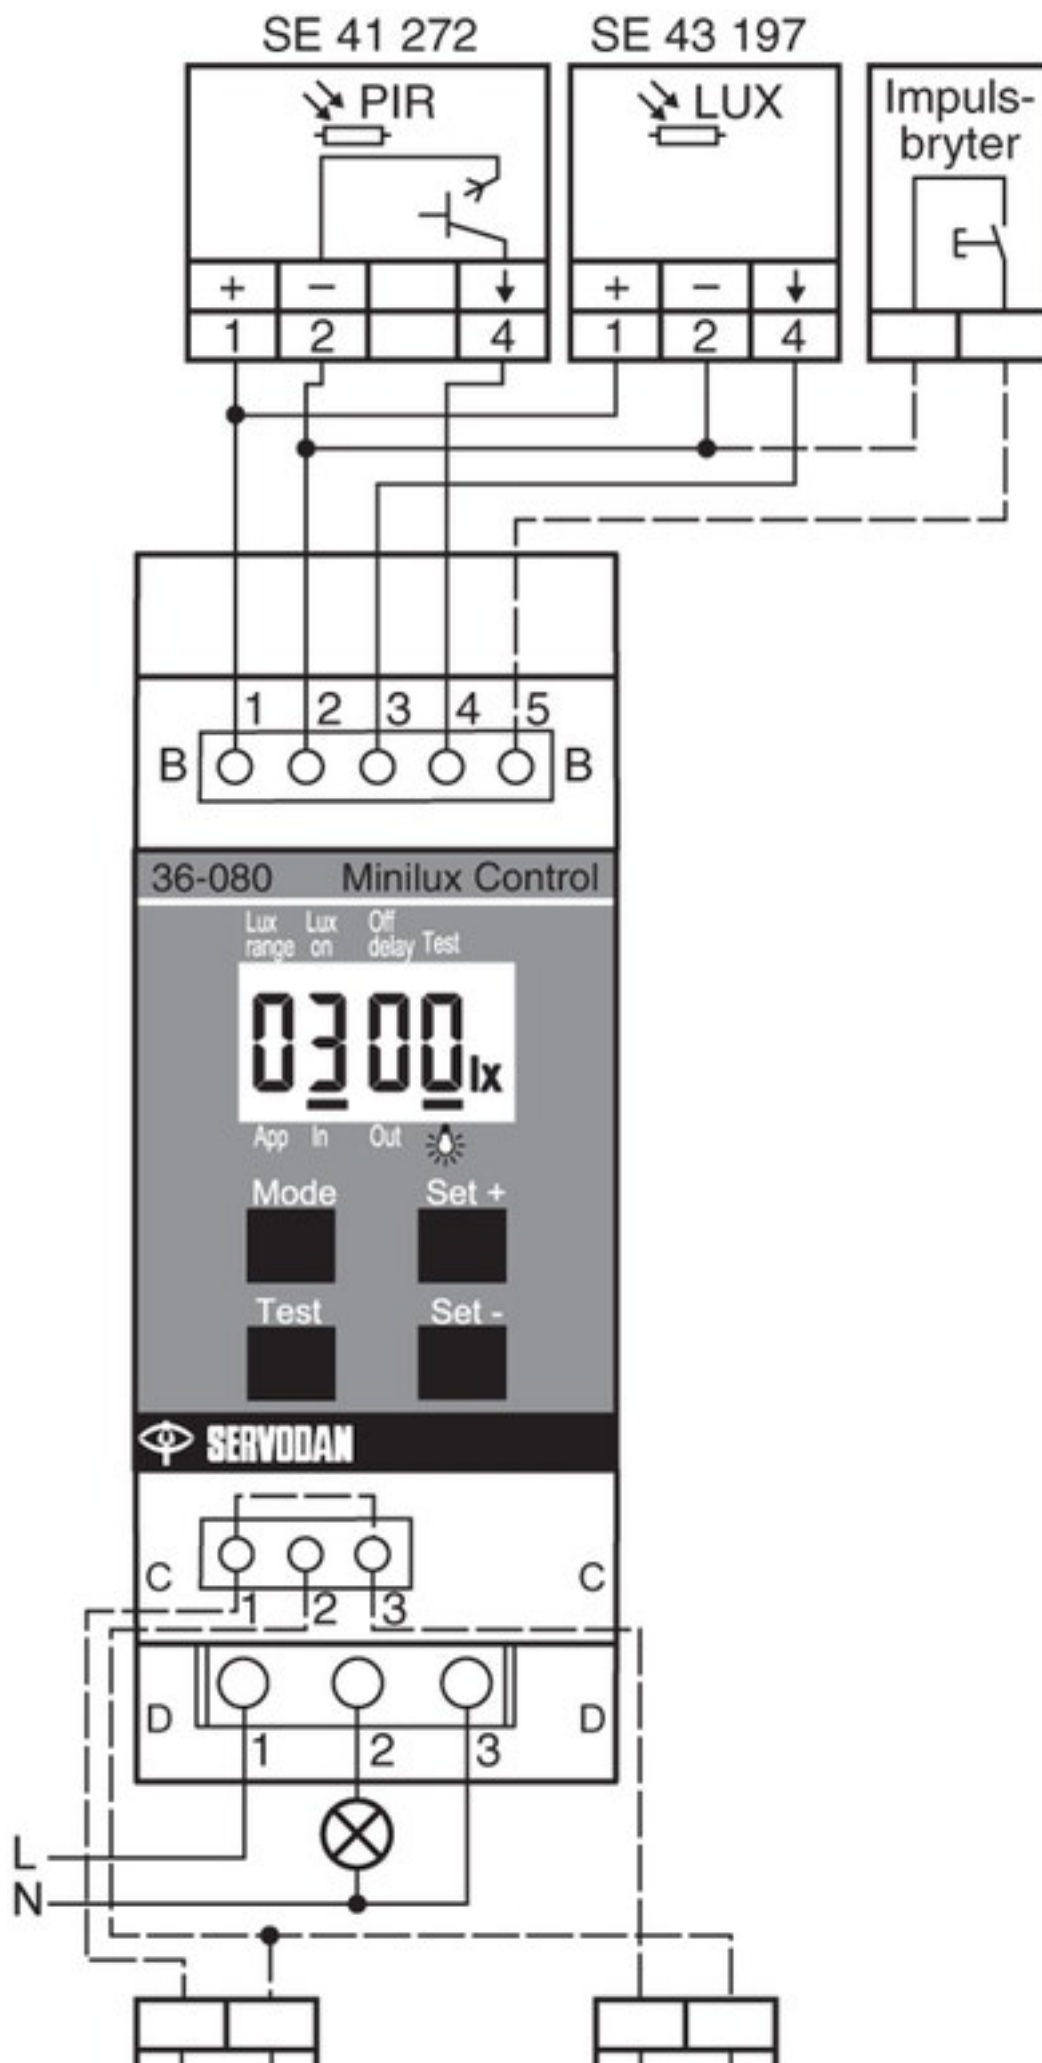



MÅLSKISSE

