ES-SYSTEM

ORTUS-S WH 400 E1/ST XWB L8Y

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	ORT142857
GTIN	5903531428570
EI-nummer	3351210
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8.3
Totalt effektforbruk start (W)	9
IEC jordingsklasse	II

Optikk	
Optikk	XWB - Extreme wide beam

Sertifikater	
Sertifisering	CNBOP;HACCP

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	08
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	410
Lumen/Watt (lm/W)	46
Fargetemperatur lyskilde (K)	5700
CRI	>70
Lysdistribusjon opp %	0
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	true
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Emergency lumen output (lm)	410
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	Stick
Batteri mAh	3000
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI3000L
Batteri tilkobling	NS39

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	265
Bredde (mm)	36
Høyde (mm)	155
Nettovekt (kg)	0.6256

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Fjærklemme


Kabelinnføring	
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.68

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

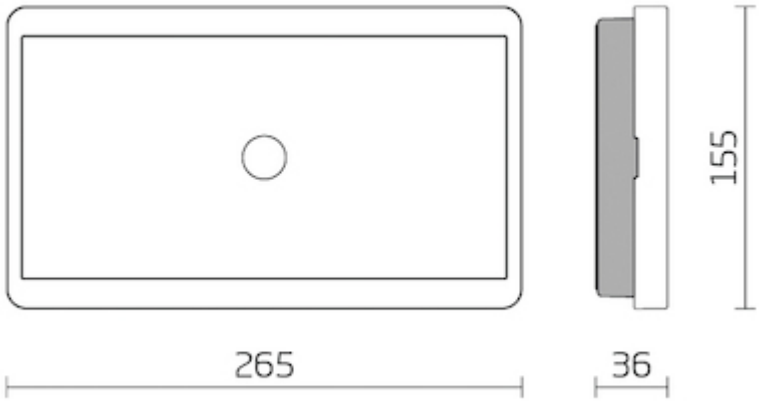

[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
3.00	5.76	13.86	13.82	13.79	5.86
3.50	6.02	15.06	15.15	15.22	6.00
4.00	6.12	15.93	16.07	16.20	5.86
4.50	6.02	16.59	16.68	16.83	5.68
5.00	5.48	17.05	16.88	16.96	5.26
5.50	3.24	17.30	16.94	16.69	3.40
6.00	-	16.71	16.68	16.37	-
6.50	-	13.79	13.79	13.99	-
7.00	-	11.67	11.51	11.51	-
7.50	-	9.98	9.40	9.40	-

