



# GPV2-1200 LED 4300 HF 840 TW PC

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | V494384067    |
| GTIN          | 7020940344135 |
| El-nummer     | 3301004       |
| Lagerkategori | A             |




## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Montering                                     | Utenpåliggende tak                   |
| Generell                                      |                                      |
| Produktform                                   | Lineær                               |
| Elektriske data                               |                                      |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.3                                  |
| Spennning fra (V)                             | 220                                  |
| Spennning til (V)                             | 240                                  |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                                   |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                                   |
| Main Feed DC (V) Min                          | 186                                  |
| Main Feed DC (V) Max                          | 250                                  |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 27                                   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 15                                   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 25                                   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24                                   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40                                   |
| Optikk                                        |                                      |
| Optikk                                        | OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                             |
| Teknisk data                                  |                                      |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -20                                  |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 45                                   |
| IK klasse                                     | 08                                   |
| IP klasse                                     | 67                                   |

| Lystekniske data                          |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Lyskilde                                  | LED                 |
| Lumen ut (lm)                             | 4255                |
| Lumen/Watt (lm/W)                         | 158                 |
| Fargetemperatur lyskilde (K)              | 4000                |
| CRI                                       | >80                 |
| MacAdam trinn                             | 3                   |
| Energiklasse lyskilde                     | C                   |
| Driver / Ballast                          |                     |
| Type LED driver                           | HF: Ikke dimbar     |
| Antall drivere                            | 1                   |
| Levetid                                   |                     |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)  | 100 000             |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000             |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25  | 0.90                |
| Armaturhus                                |                     |
| Materiale                                 | Polyester           |
| Farge                                     | GR - Grå            |
| Fargenavn                                 | Grey                |
| Dimensjoner                               |                     |
| Lengde (mm)                               | 1312                |
| Bredde (mm)                               | 172                 |
| Høyde (mm)                                | 105                 |
| Nettvekt (kg)                             | 3.6248              |
| Tilkobling                                |                     |
| Tilkoplingspunkt                          | 5×2.5mm2 Skruklemme |
| Gjennomgangskopling                       | 5×2.5               |
| Logistikkdata                             |                     |
| Bruttovekt (kg)                           | 3.94                |

## Illustrasjoner

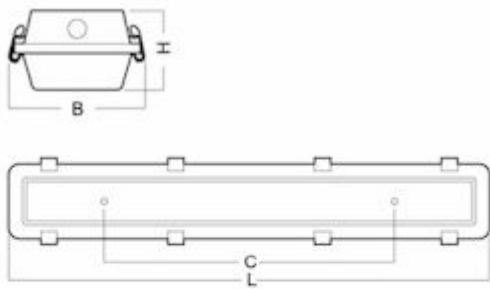

| GPV2          | B   | L    | H   | C    |
|---------------|-----|------|-----|------|
| GPV2-600 LED  | 172 | 702  | 105 | 500  |
| GPV2-1200 LED | 172 | 1312 | 105 | 800  |
| GPV2-1500 LED | 172 | 1612 | 105 | 1100 |

