


Produktnavn	Demonterbar skjøtehylse isolert 4-35/6-50
Vare-/Ei nummer	2873003
Produkttype	K096-M
GTIN	3660835124394
ETIM-klasse	EC001062

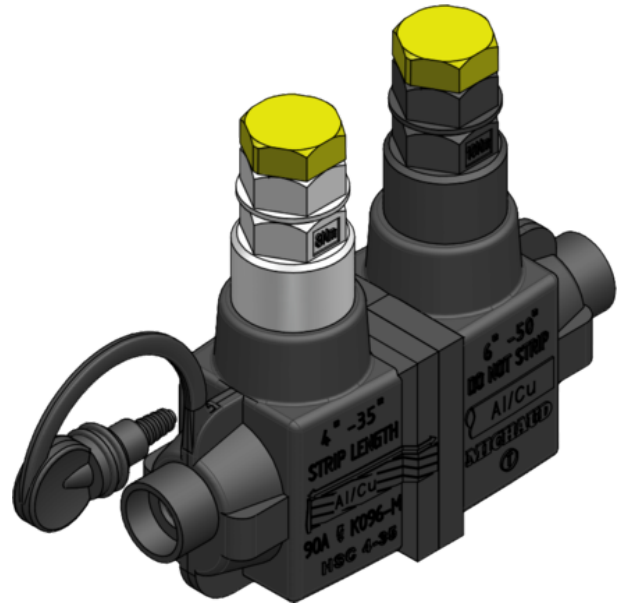

PRODUKTBESKRIVELSE

- Demonterbar skjøtehylse
- Godt egnet som serviceklemme på husvegg, da den kan demonteres på kundesiden
- Skjøtehylsen har piggklemme på tilførselssiden, men må avisoleres på kundesiden
- Kan benyttes på RK leder om man setter på endehylse.
- Klemmen er berørings sikker
- Må ikke betjenes med last
- Strippelengde angitt på hylsen
- Kan benyttes på Al/Cu og på RK leder når det benyttes endehylse

Klemmen er todelt:

- Tilførselsside har piggklemme og skal ikke avmantes. 6-50mm²
- Kundesiden kan demonteres og blindes. Installatør kan da frakople installasjon uten assistanse fra E-verk. 4-35mm²

Dimensjoner

Lengde	85 mm
Høyde	70 mm
Bredde	30 mm
Vekt	85 g

Tekniske spesifikasjoner

Tverrsnitt hovedleder	6-50 mm ²
Tverrsnitt avgreningsleder	4-35 mm ²
Bolt med moment	Ja
Tiltrekningsmoment	9 Nm
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13 mm

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	6 – 50 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	4 – 35 mm ²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC