


## IX 3G2,5 / X100

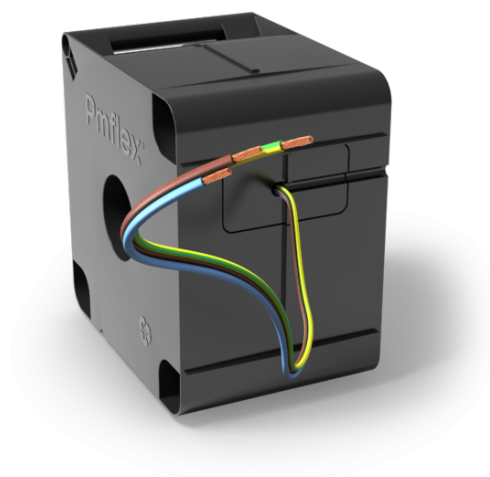

IX består av runde flertrådige kobberledere med farget, halogenfri og flammebeskyttet isolering! xWire passer perfekt for servicebiler og på byggeplassen da både kabel og boksen er værbestandige. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

---

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>El-nr:</b>                    | 1004480              |
| <b>Antall meter i forpakning</b> | 100 m                |
| <b>Farge på leder</b>            | Blå, Brun, Gul/Grønn |
| <b>Vekt</b>                      | 12 kg                |
| <b>Kabeltype</b>                 | IX                   |
| <b>IX (H07Z1-R)</b>              | 3G2,5                |
| <b>CPR-klass</b>                 | DCA -S2,D2,A2        |

## Teknisk informasjon

**Forpackning**

|        |        |
|--------|--------|
| m/st   | 100 m  |
| m/pall | 3200 m |

**Materialegenskaper**

|            |               |
|------------|---------------|
| CPR-klasse | Dca-s2,a2     |
| Standard   | EN 50525-3-41 |

**Tekniska informasjon**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Farge på kabler                    | Grøngul/Blå/Brun |
| Isolering                          | Halogenfri plast |
| Kabeltverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 2.5              |
| Min. faktor                        | 6 x diameteren   |
| Høyeste temperatur                 | 70°C             |
| Jordspenningskabel                 | 450/750V         |

