

Prelude Square TW



Prelude Square Hvit m/ kontakt 1400lm 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

El-nummer: 3305039
EAN: 7021981113940
SG artikkelnr: 111394



Elektrisk

System effekt (W): 12W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1400lm
Lysutbytte: 117 lm/W
Farge temperatur: 2000-4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B50>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Akryl diffuser
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: TW LEDDim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP40 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 590
Høyde (mm) H: 59
Dybde (D): 62
Vekt (kg) brutto/netto: 1.107 / 0.996

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 598 x 65 x 65

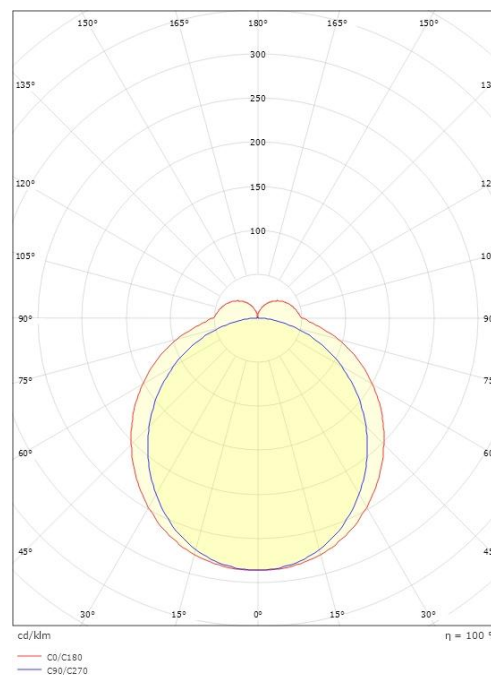

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 4 0