

Fagernes Bollard



Fagernes Pullert Sort m/ kontakt 270lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102129
EAN: 7021986300659
SG artikkelnr: 630065



Elektrisk

Watt: 8W
System effekt (W): 9W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 120, B16: 200, C10: 120, C16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 270lm
Lysutbytte: 30 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>100.000
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Indirekte
Lysspredning: 94,2°
UGR: UGR>28
Synlig flimmer (PstLM): 0.05
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.14

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: G
ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker,
Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 200
Bredde (mm) W: 200
Høyde (mm) H: 800
Vekt (kg) brutto/netto: 8 / 7.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 820 x 210 x 210

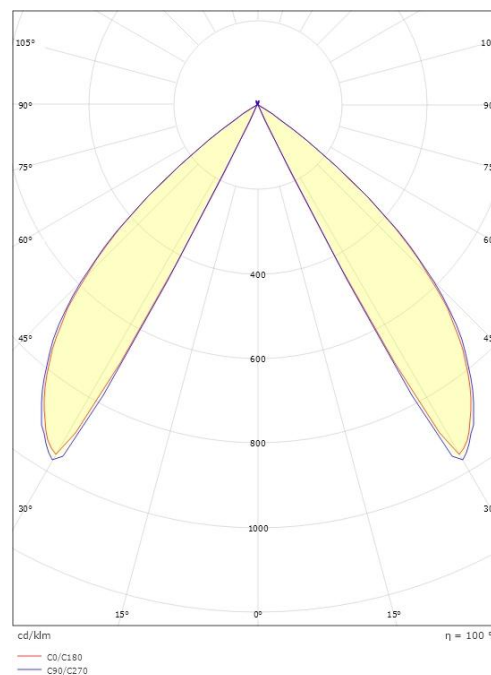

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 6 5 9