

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3305037  
EAN: 7021981200329  
SG artikkelnr: 120032



### Elektrisk

System effekt (W): 40W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.31

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 6400lm  
Lysutbytte: 160 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -20°C  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 117°  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): 0.01  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat  
Farge: Grå  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1500  
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500  
Bredde (mm) W: 85  
Høyde (mm) H: 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90

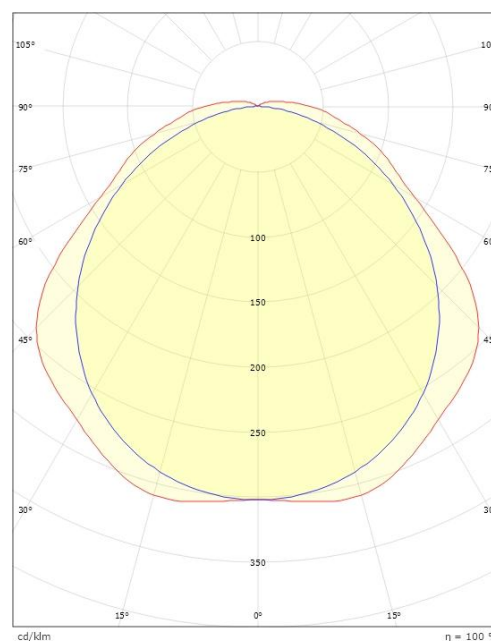

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9