Rax Eco 180-190

Rax Eco 180-190 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3244960
EAN:	7021982125843
SG artikkelnr:	212584

Elektrisk

Watt:	8W/17W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	890lm/930lm/1850lm/1950lm
Lysutbytte:	111/116/109/115lm/W
Farge temperatur:	3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	95°
UGR:	UGR<22
Synlig flimmer (PstLM):	0.04
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

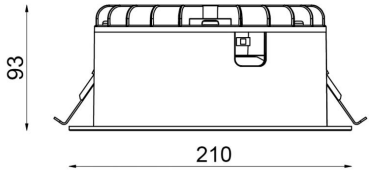

Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E

Materialer og overflater

Materiale:	Polycarbonat (PC)
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering:	Innendørs
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	93
Diameter (mm) D:	210
Vekt (kg) brutto/netto:	1 / 0.78

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	230 x 222 x 110

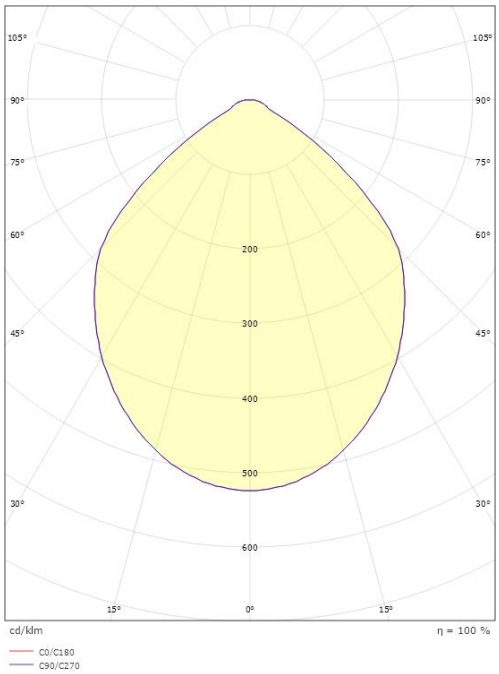

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 4 3