# Farsund Slim 300

**Farsund Slim 300 Sort 1670lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt**

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3042531 |
| EAN: | 7021981133092 |
| SG artikkelnr: | 113309 |




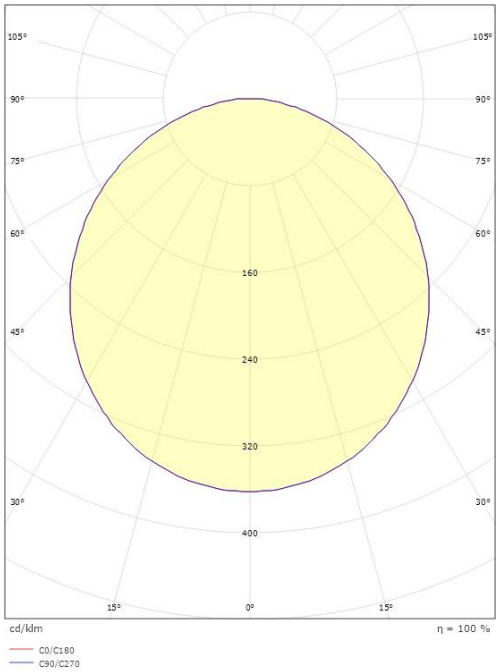


**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 14W |
| Spenning: | 220-240V |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200 |

**Lysteknikk**

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 1670lm |
| Lysutbytte: | 119 lm/W |
| Farge temperatur: | 2700K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L80/B20>100.000 |
| Levetid: | L90/B50>50.000 |
| Minimum omgivelsestemperatur: | -20°C |
| Lysstråling: | Direkte |
| Lysspredning: | 109° |
| UGR: | UGR<25 |
| Synlig flimmer (PstLM): | 0.01 |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0.01 |

**Styring**

| | |
|---|---|
| Styring: | Faseavsnitt |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse: | Klasse II |
| IP Klasse: | IP20 |

**Energi og godkjenning**

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | C |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |

**Materialer og overflater**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Polycarbonat (PC) |
| Farge: | Sort |
| Avskjermingens materiale: | Plast, opal |

**Montering/Tilkobling**

| | |
|---|---|
| Montering: | Utenpåliggende, Innendørs |
| Tilkobling: | Hurtigklemme |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) H: | 29 |
| Diameter (mm) D: | 302 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 1.085 / 0.942 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 316 x 316 x 34 |

7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 0 9 2