

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Grå 6720lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3372669
EAN: 7021981200657
SG artikkelnr: 120065



Elektrisk

System effekt (W): 43W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 6720lm
Lysutbytte: 156 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 117°
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90

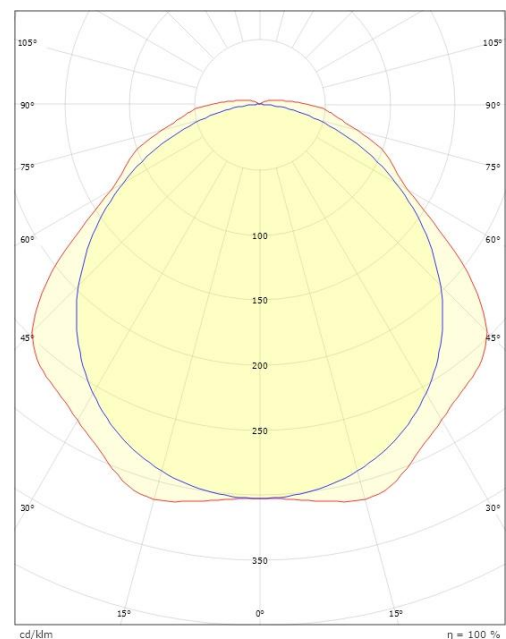

cd/km
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 6 5 7