

# Sense Basic Connect



## Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315682  
EAN: 7021982127069  
SG artikkelnr: 212706



### Elektrisk

System effekt (W): 33W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
PE Lekkasje strøm (mA): 0,5

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4320lm  
Lysutbytte: 131 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimrer (PstLM): 0.09  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.04  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 600x600  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 595  
Høyde (mm) H: 36  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.66 / 2.16

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 50

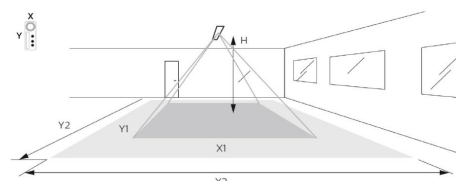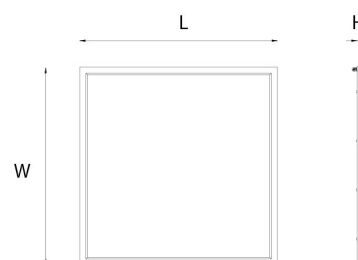

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

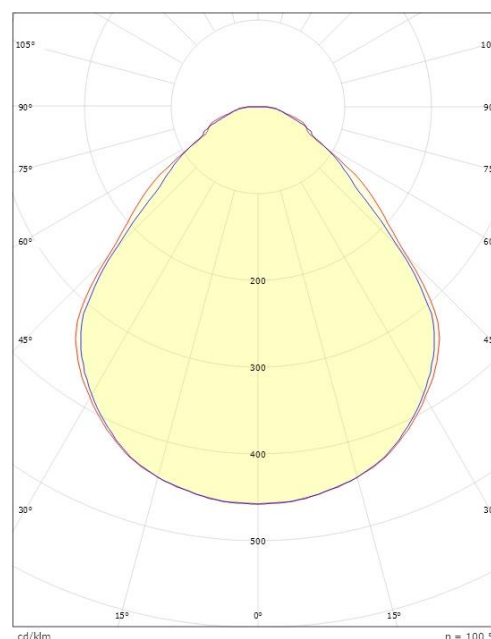

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 6 9