

# Area 66



## Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3300325  
EAN: 7021981200022  
SG artikkelnr: 120002



### Elektrisk

System effekt (W): 46W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.52

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5930lm  
Lysutbytte: 129 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L90/B50>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 100°  
UGR: UGR<28

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådstestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat  
Farge: Grå  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460  
Bredde (mm) W: 92  
Høyde (mm) H: 70  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 110 x 80

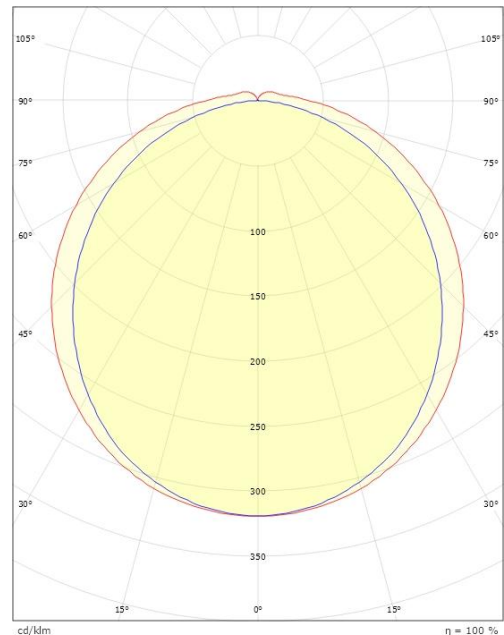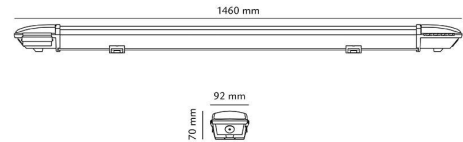

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 2 2