


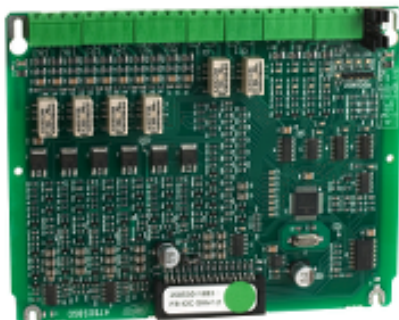

Produktdata

Produktspekter	Esmi brann sentraler
Produkt eller type komponent	Inngangs- og utgangsmodul

Teknisk data

Gjennomsnittlig forbruk i mA	20 MA
Tilkoblingstype	Buskort
Antall utganger	2 x 24 V DC 500 mA overvåket 2 ren kontakt 4 Alarmorganutgang
Høyde	135 Mm
Bredde	160 Mm
Dybde	18 Mm
Vekt	174 G
Antall innganger	4 input ren kontakt

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16 Cm
Pakke 1 Bredde	21,4 Cm
Pakke 1 Lengde	5,6 Cm
Pakke 1 Vekt	300 G

Tilbudets bærekraft

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	42 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	3.8304876886
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0224500079
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0012312262
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	38.1979334327
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	38 kg CO2 eq.

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0401416203
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	42
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**