

PRODUKTDATABLAD

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 10 | Allsidig Floodlight med lysmengde opptil 1200 lm lyseffekt



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Utendørs bruk (IP66)
- D-skilt i henhold til EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare, f.eks. ved støvansamling
- Offentlige områder
- Bygningsfasader
- Anleggsområder
- Parkering
- Hager og balkonger

Produktfordeler

- Pustemembran som optimaliserer luftutveksling uten å redusere IP-beskyttelsen
- Svært fleksibel løsning med valgbare lumen-nivåer (Multi Lumen) direkte på kapslingen
- Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppsfunksjon
- Sikker og svært jevn belysning takket være diffusor i frostat og herdet glass
- Lyssterk, robust og slitesterk konstruksjon
- Energibesparelse på opptil 90 % sammenlignet med halogenlyskastere
- Ingen lysutslipp oppover (ULOR 0 %) ved montering med 0° tilt

Produktfunksjoner

- Høy lyseffekt: opptil 145 lm/W
- Beskyttelsestype: IP66
- Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm² enkelt ledninger
- Reflektorbasert, symmetrisk lysdistribusjon med 100° x 100° strålevinkel
- Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	8 W / 6 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	40/30 mA
Startstrøm	7.64 A
Startsstrøm tid T _{h50}	19.6 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	98
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	78
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	125
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	2 kV
Spenningssvingning kapasitet (L/N-jord)	4 kV
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	1100 lm / 780 lm
Lysutbytte	133 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc _m
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.9
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	100 ° x 100 °

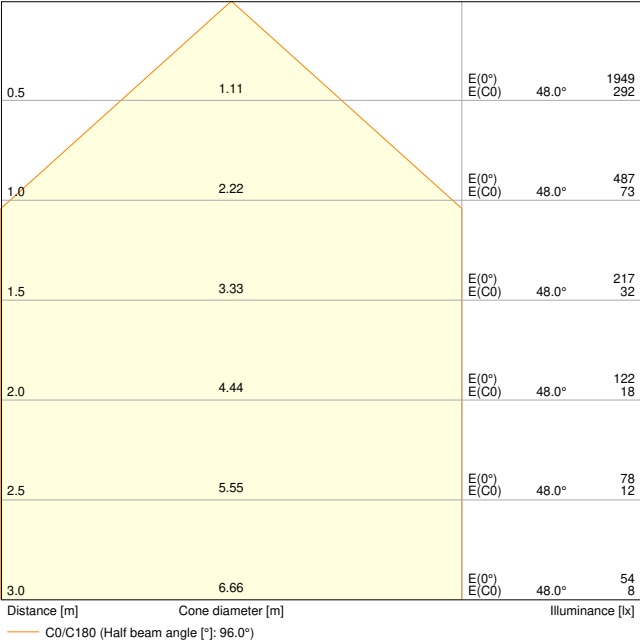

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

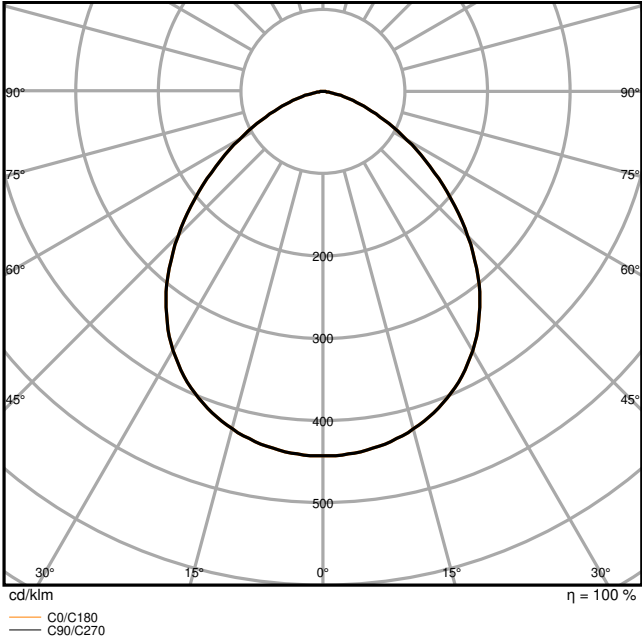


FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

Justerbare attributter

Justerbare attributter	Array / Array
------------------------	---------------

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	136,00 mm
Bredde	36,00 mm
Høyde	127,00 mm
Produktvekt	420,00 g
Kabellengde	1000 mm



FL 10 P SY100

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
RAL-nummer [PIM]	RAL 9017
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
Type tilkobling	Kabel, 3-polet
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK07
Korrosjonsbestandighetsklasse iht. EN 12944	C4
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg / Tak / Gulv
Bruksområde	Utendørs
Mekanisk justerbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	68 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	< 20 %

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei

EPD	LEDV-00031-V01.01-EN
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT
------------------	--------------

Sikkerhetsråd

– Maks. vindbelastningsflate 0.012 m²

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Juridisk informasjon	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205496
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11277401
	Samsvarserklæringer	FLOODLIGHT GEN4
	Samsvarserklæringer UKCA	FLOODLIGHT GEN4
	EPD	EPD EN FLOODLIGHT GEN 4 LP SENSOR
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	LDT-fil (Eulumdat)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	ULD-fil (DIALux)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	ROLF-fil (RELUX)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	UGR-fil (UGR-tabell)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Lysfordelingskurve, type kjegle	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Lysfordelingskurve, type polar	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK




CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Floodlight G4
	CAD STEP 3D	FL G4 8W

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Fopaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854305689	Sammenleggbare eske 1	62 mm x 143 mm x 138 mm	471.00 g	1.22 dm³
4099854305696	Shipping box 12	390 mm x 300 mm x 163 mm	6144.00 g	19.07 dm³

Den nevnte produkt-koden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.