


PRODUKTDATABLAD

PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 TW | DALI-2 grensesnitt for standard lysbrytere, installasjon i innfelt boks, muliggjør Tunable White belysning

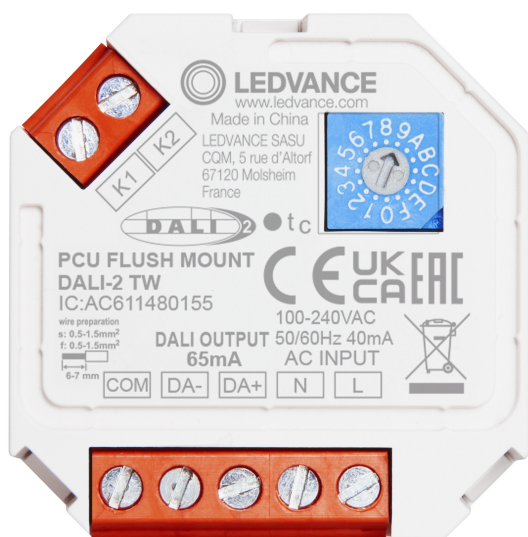

Bruksområder

- Ettromsløsning med inntil 4 adkomstområder
- Møte- og konferanserom
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Private hjem

Produktfordeler

- Kompatibel med alle vanlige trykknappdesign
- Enkel og intuitiv betjening
- Manuell dimming, bryting og lagring av innstillinger
- Individuell justering av både lysstyrke og fargetemperatur
- Integrert strømforsyning til DALI-buss (ingen nettilkobling nødvendig)
- Valgbar oppførsel etter strømbryt
- Enkel installasjon med ferdig montert tilkoblingskabel
- Kompatibel med DALI-2-armaturer, LED-striper og lys

Produktfunksjoner

- DALI-2 styringsenhet for montering i standard innfelte bokser eller på DIN-skinne i sikringsskap.
- Opptil 4 kontrollenheter kan kobles parallelt for å sette opp flere kontrollpunkter
- Automatisk synkronisering mellom kontrollpunkter
- Antall DALI-lys per kontrollenhet: opptil 25
- Kabellengde til DALI-kontrollkabelen: opptil 300 m

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	2,50 W
Nominell spenning	100...240 V
Input current	40 mA
Utgangsstrøm	65 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	45,00 mm
Bredde	45,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	45.00 mm
Høyde	20,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	20.00 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	6...7 mm
Produktvekt	44,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
--------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-25...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	58 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+50 °C

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall styreutganger	1
Antall tilkoblede sensorer (kun sensorer med nettilkobling)	16

Maks. antall tilkoblede drivere	25
Idriftssettelses App	Klar til bruk
Grupper	1

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2
Dimmingsområde	1...100 %
Installasjons type	Integrert i innfelt enhetsboks

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UKCA / EAC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Koble fra strømnettet før installasjon

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Utvidet installasjonsveiledning	Application guide PCU FM DALI-2 TW
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11210554
	Samsvarserklæringer	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Samsvarserklæringer UKCA	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	CAD STEP 3D	PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW


LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075837584	Sammenleggbar eske 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	69.00 g	0.39 dm ³
4099854295737	Shipping box 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1654.00 g	10.58 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

Wiring scheme /
Anschluss-Schema

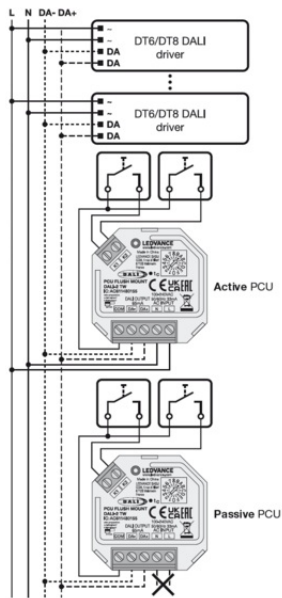

Maximum number of devices /
Maximale Geräteanzahl

Active PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	1	2	3	4
Passive PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	1	2	1	–
DALI drivers	25	50	75	100

Referanser / Linker

– For oppdatert informasjon, se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.