

PRODUKTDATABLAD

DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67

DAMP PROOF SPECIAL | Rørformet Damp Proof armatur med ekstra høy IP, ammoniumresistent og til utendørs bruk



Bruksområder

- Holde husdyr
- Matindustri
- Åpne parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer
- Utendørsbruk

PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktfordeler

- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel installasjon, ingen verktøy nødvendig for tilkobling
- Jevn lysfordeling
- Energibesparelser på opp til 55 % (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Ammoniumresistent
- Tette deksler laget av PMMA
- Gjennomgående kabling installert
- Type beskyttelse: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	150 mA
Startstrøm	13 A
Startsstrøm tid T _{h50}	208 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	25
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	22
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	36
Effektfaktor λ	≥0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	3900 lm
Lysutbytte	130 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	< 5 sdcm
Lysstyrke	-
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

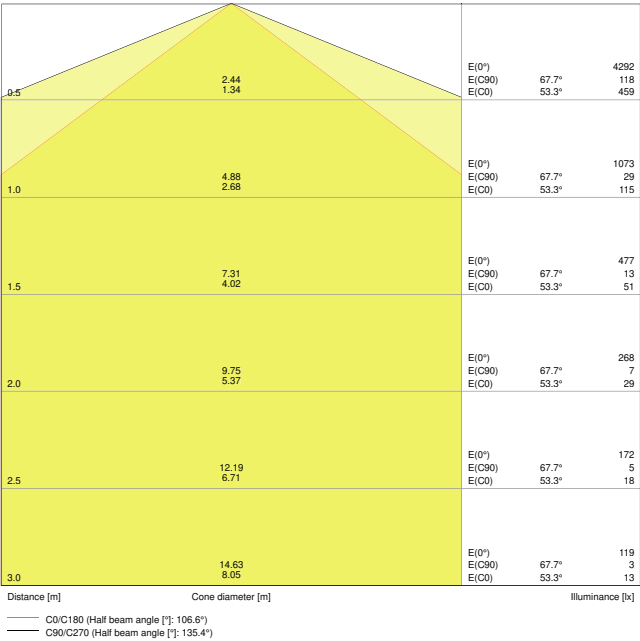

DP SPECIAL 1500 30W4000K WT IP67

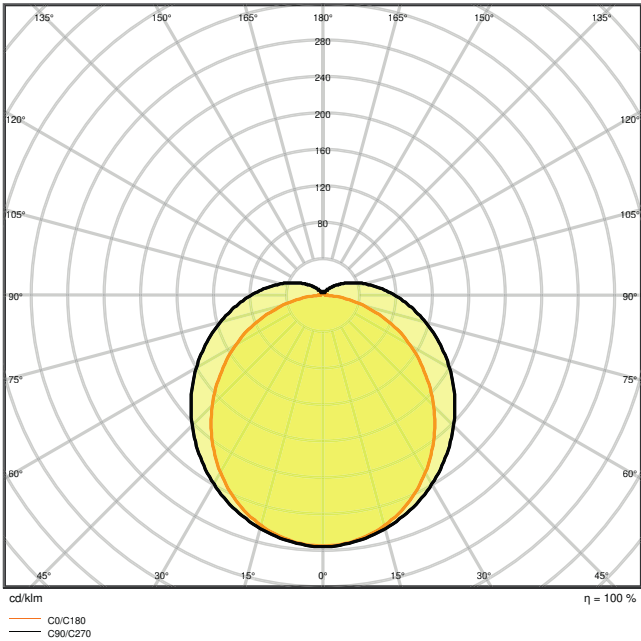

DP SPECIAL 1500 30W4000K WT IP67

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	74,00 mm
Lengde	1644,00 mm
Høyde	82,00 mm
Produktvekt	1420,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
RAL-nummer [PIM]	RAL 9214
Materiale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	PMMA

Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3 polet
Beskyttelses type	IP67~IP69K
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

ECG - Utgangsrippelstrøm	< 10 %
--------------------------	--------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	UI_DP SPECIAL




Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Juridisk informasjon	LS Insert DP SPECIAL
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	CE Declaration DP Special
	Samsvarserklæringer UKCA	DP Special IP65
	Sertifikater	DP SPECIAL WT IP67
	Sertifikater	DP SPECIAL WT IP67
	Sertifikater	DP SPECIAL
	Sertifikater	DAMP PROOF SPECIAL
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	DP SPECIAL 1500 30W4000K WT IP67
	LDT-fil (Eulumdat)	DP SPECIAL 1500 30W4000K WT IP67
	ULD-fil (DIALux)	DP SPECIAL 1500 30W-4000K WT
	ROLF-fil (RELUX)	DP SPECIAL 1500 30W-4000K
	UGR-fil (UGR-tabell)	DP SPECIAL 1500 30W4000K WT IP67
	Lysfordelingskurve, type kjegle	DP SPECIAL 1500 30W4000K WT IP67
	Lysfordelingskurve, type polar	DP SPECIAL 1500 30W4000K WT IP67
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Floodlight Compact Sensor
	CAD STEP 3D	DP SPECIAL 1500

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075452138	Sammenleggbar eske 1	1,647 mm x 108 mm x 108 mm	2745.00 g	19.21 dm ³
4058075452145	Shipping box 6	1,665 mm x 231 mm x 344 mm	18353.00 g	132.31 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.